

SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696398



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

nero | RAL 9005 ¹

Set di montaggio nero intenso

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light | angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Dati fisici

con bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.23 kg

Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max.

del soffitto 40 mm


profondità di incasso 110 mm

¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga


⁴ Lente antipanico

⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Distribuzione della luce

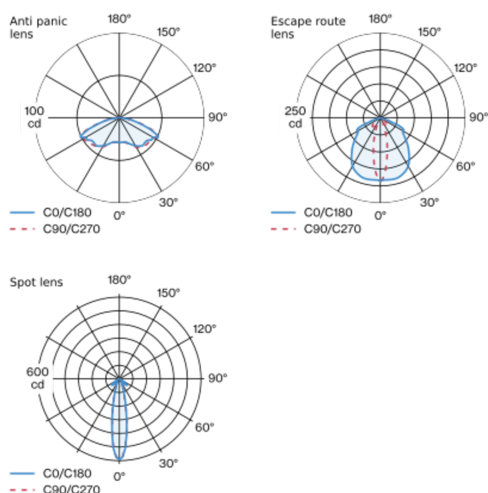

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 emergency light pro trim soft acoustic ceiling

048-2693231 048-2696398



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

Componenti

MOUNTING SET trim for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
nero intenso	80	048-2696398

Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero traffico	77-77-35	048-2695918



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

