

SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696197



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

bianco | RAL 9016 ¹

Set di montaggio bianco traffico

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light | angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Dati fisici

senza bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.75 kg

Sagoma

diametro 74 mm

spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max.

del soffitto 40 mm

profondità di incasso 110 mm


¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico


⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Insero per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; bianco traffico; per incasso a scomparsa in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; auto-test con LED di stato; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

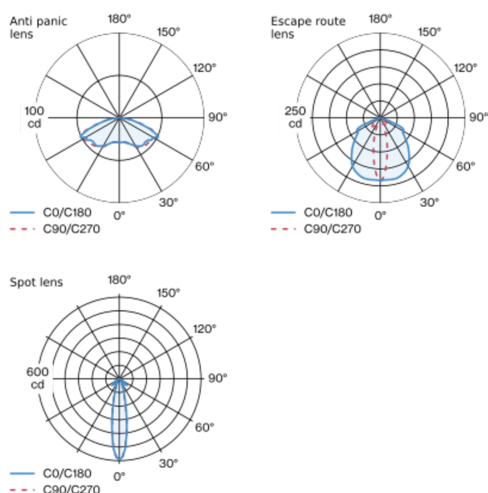

Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



SASSO 60 emergency light selftest trimless soft acoustic ceiling

048-2693227 048-2696197



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Componenti

MOUNTING SET trimless for soft acoustic ceilings

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
bianco traffico	80	048-2696197

Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

COLORE	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
nero traffico	77-77-35	048-2695918



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

TIPO	N. ARTICOLO/I
durata della batteria 3 ore	048-2693910

