

SASSO 60 emergency light basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696198



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



Generale

Soffitto | Incasso

rotazione 360°

bianco | RAL 9016 ¹

IP20

206², 208³, 217⁴ lm

LED

6500 K

CRI ≥ 80

Ottico

emergency light | angolo del fascio 21°², 103°x25°³, 149°x150°⁴

Dati elettrici

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 1.0 W

sistema 206², 208³, 217⁴ lm/W ⁵

Dati fisici

senza bordo per i soffitti acustici

diametro 80 mm | altezza 94 mm

0.37 kg

Sagoma


diametro 74-76 mm

spessore min. del soffitto 25 mm | spessore max. del soffitto 40 mm


profondità di incasso 110 mm

Inserto per luce di emergenza a LED rotondo; verniciatura in bianco; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; per incasso a scomparsa in soffitti di soft acoustic; adatto per soffitti con spessore di 25-40 mm; incl. 3 lenti intercambiabili: antipanico / vie di fuga / spot; incl. batteria ricaricabile 3h; con pulsante di test; colore della luce 6500 K; CRI ≥ 80; grado protezione IP20; classe isolamento 2; sorgente luminosa non sostituibile;

Distribuzione della luce

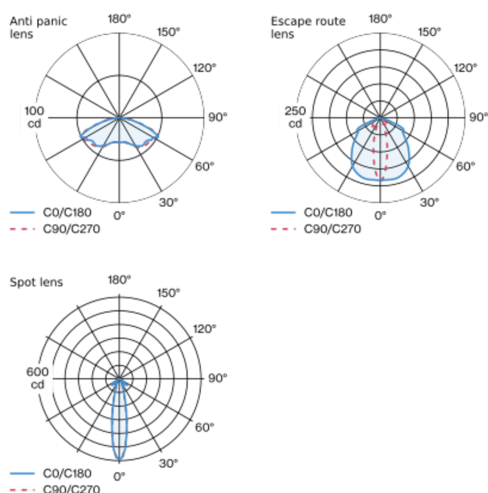

Disegno prodotto



¹ Codice RAL ² Lente spot ³ Lente per la via di fuga

⁴ Lente antipanico

⁵ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



[*048-2693217 048-2696198*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

17.07.2025

1 / 2

SASSO 60 emergency light basic trimless soft acoustic ceiling

048-2693217 048-2696198



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori di montaggio

MOUNTING TOOL

| TIPO | COLORE | L-L-A (MM) | N. ARTICOLO/I |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| for soft acoustic ceilings | nero traffico | 77-77-35 | 048-2695918 |



Accessori elettrici

REPLACEMENT ACCUPACK

| TIPO | N. ARTICOLO/I |
|-----------------------------|---------------|
| durata della batteria 3 ore | 048-2693910 |

