

SASSO 100 round downlight

trim 2 lamps


048-2700914W 048-2798318 002-90789



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

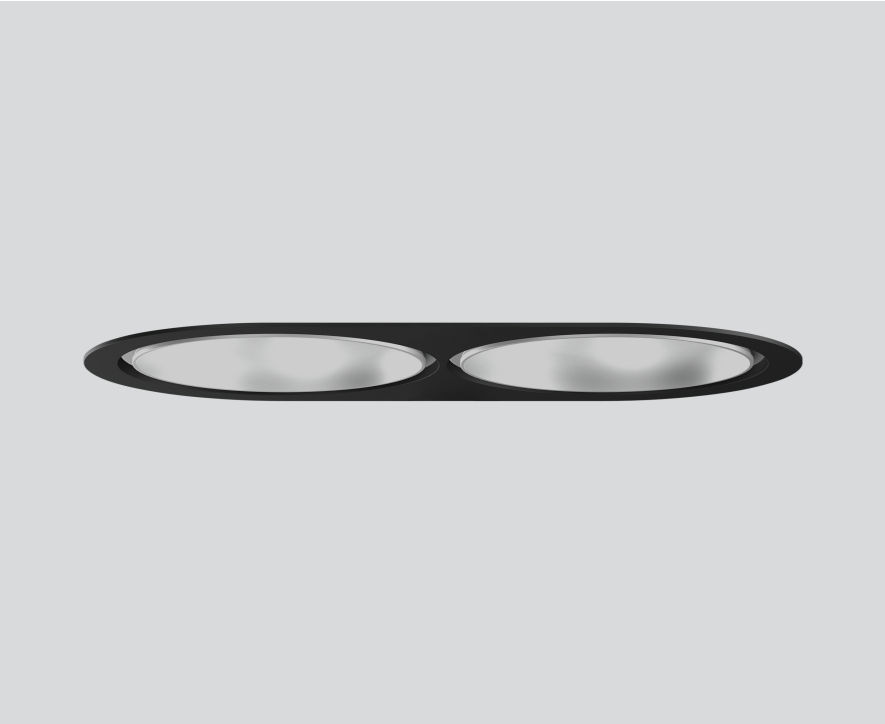

Generale
Soffitto Incasso
argento opaco
Set di montaggio nero intenso
fronte IP44 retro IP20
4840 lm
apparecchio 106 lm/W ¹

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _f : 91 R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.52 MDER 0.47

Ottico
wide flood angolo del fascio 56°
≥65° <3000 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ²


Dati elettrici
DALI-2 1 DALI Addr.
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 52 W apparecchio 22.7 W
total fixtures 45 W
36 Vf 650 mA

Dati fisici
bordo
lunghezza 218 mm larghezza 118 mm altezza 75 mm
0.67 kg

Sagoma
diametro 105 mm lunghezza 205 mm larghezza 105 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 100 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

