


SASSO 40 round downlight

trim

048-2800517F 048-2896317 002-90752



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

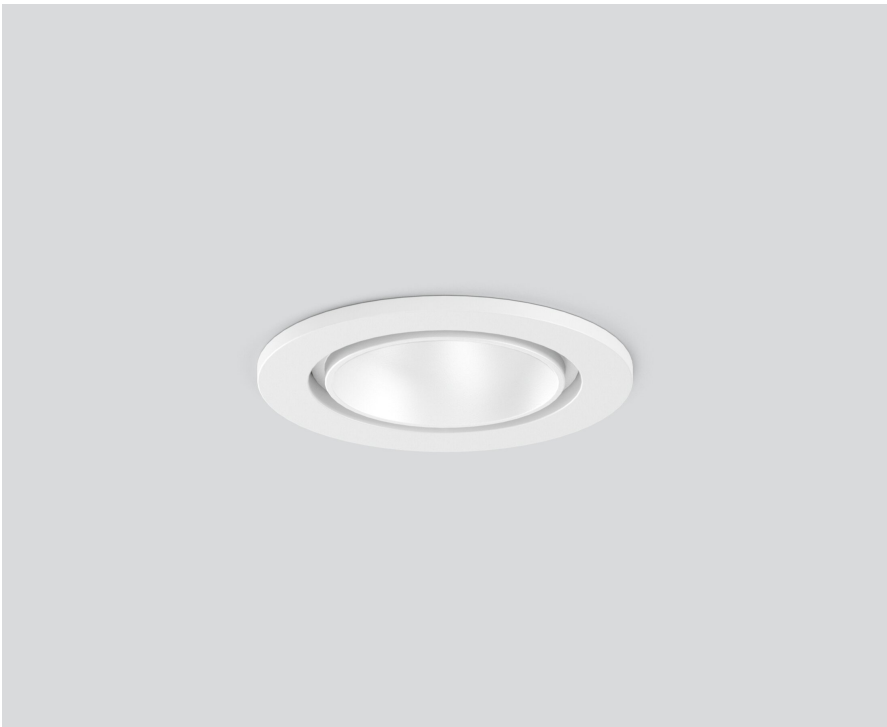

Generale

Soffitto Incasso
rotazione 360°
bianco traffico RAL 9016
Set di montaggio bianco traffico
fronte IP44 retro IP20
415 lm
apparecchio 81 lm/W ¹

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 98 R _r : 91 R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.6 MDER 0.55

Ottico

flood angolo del fascio 46°
UGR ≤ 19
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 6.2 W apparecchio 5.1 W
12 Vf 450 mA

Dati fisici


bordo
diametro 60 mm altezza 50 mm
0.22 kg

Sagoma


diametro 56 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 120 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

