

# FELT 25 acoustic panel


091-82B-1475x0885-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

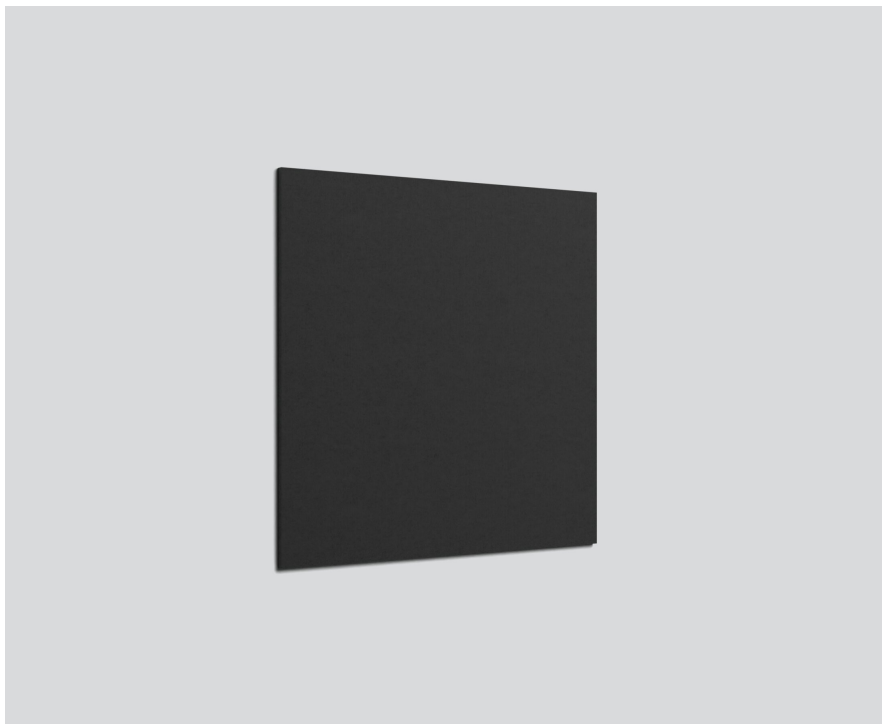

## Generale

anthracite

fire resistance class: B-s2, d0

## Dati fisici

lunghezza 1475 mm | larghezza 885 mm | altezza 25 mm

Unità di imballaggio: 2 pz.

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) fino a 1 <sup>1</sup>

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a A <sup>1</sup>

NRC fino a 1.05 <sup>1</sup>

SAA fino a 1.02 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

Elemento acustico in feltro di PET riciclato per almeno il 50 %, 25 mm di spessore, autoportante e di alta qualità, con proprietà fonoassorbenti; tagliato rettangolare; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, anthracite; possibili variazioni cromatiche; può essere utilizzato come rivestimento per pareti o soffitti, per un notevole miglioramento dell'acustica dell'ambiente; Unità di imballaggio: 2 pz.



[\*091-82B-1475x0885-000\*] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · [www.xal.com](http://www.xal.com)

07.07.2025

1 / 2

# FELT 25 acoustic panel

091-82B-1475x0885-000



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

