ABSORBER RING 1280

059-771111B

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Elemento acustico in feltro PET autoportante di alta qualità con proprietà fonoassorbenti, composto da almeno il 50 % di PET riciclato post-consumer; percezione ottica e aptica della superficie di alta qualità, anthracite; possibili variazioni cromatiche; alte prestazioni acustiche grazie al materiale doppiato; da montare su SONIC suspended o SONIC free standing;

Disegno prodotto



Generale

Apparecchio / Binario | Montaggio
anthracite
classe di resistenza al fuoco: B-s2, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

diametro 1280 mm | altezza 50 mm
14 kg

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.7 [1]
SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C [1]
NRC fino a 0.85 [1]
SAA fino a 0.91 [1]

[1] Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Istruzioni di montaggio

['059-771111B'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

ABSORBER RING 1280

059-771111B

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.87	1.77	2.63	2.7	2.63

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

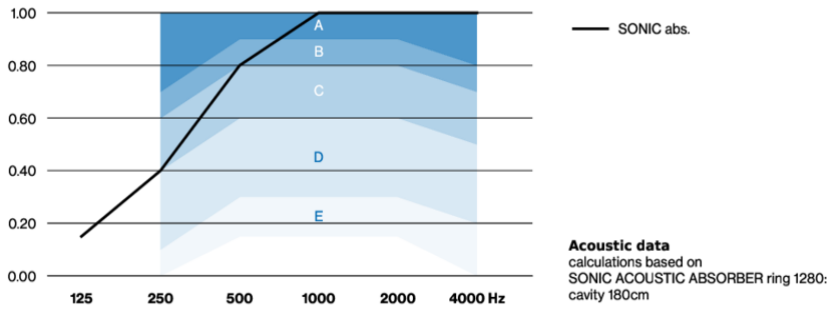

Acoustic data
calculations based on
SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280:
cavity 180cm

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com