

# SASSO 40 round wallwasher

trim

048-2840211A 048-2896318 002-90744



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

rotazione 360°

nero , RAL 9005 <sup>1</sup>

Set di montaggio nero intenso

IP20

442 lm

apparecchio 71 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3500 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

MR 0.82

MDER 0.74

## Ottico

wallwasher

angolo del fascio 118°

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Dati elettrici

non DIM

220-240 V

sistema 7.6 W

apparecchio 6.3 W

36 Vf

200 mA

classe isolamento 2

## Dati fisici

bordo

diametro 60 mm

altezza 55 mm

0.59 kg

## Sagoma

diametro 56 mm

spessore min. del soffitto 2 mm

spessore max. del soffitto 25 mm


profondità di incasso 60 mm

<sup>1</sup> Codice RAL


<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

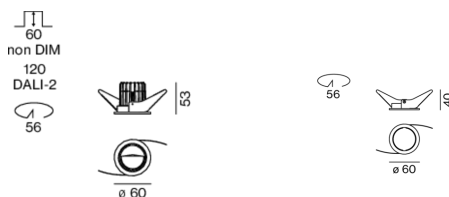

## Istruzioni di montaggio



## Calcolatore di illuminazione

