


SASSO 60 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2641911W 048-269831G 002-90742




Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data

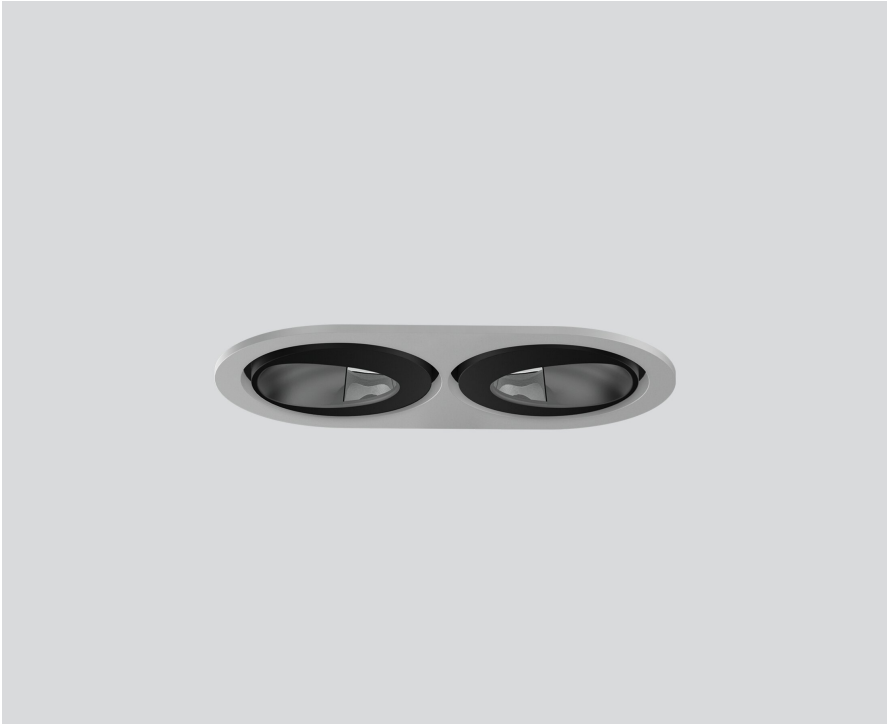


Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; a 2 luci; superficie nero intenso; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; alloggiamento ovale da incasso; con bordo perimetrale alluminio bianco; adatto per soffitti con spessore di 2-25 mm; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipatore; assenza di ombre multiple; colore della luce 2700 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore, non dimmerabile; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto Incasso
rotazione 360°
nero intenso RAL 9005
Set di montaggio alluminio bianco
IP20
1960 lm
apparecchio 111 lm/W ¹

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L85 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R _g : 101 R _r : 90 R _{f(1-15)} : 88
MR 0.51 MDER 0.46

Ottico

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ² SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

non DIM
classe isolamento 2 220-240 V
sistema 20.8 W apparecchio 8.9 W
total fixtures 17.7 W
36 Vf 250 mA

Dati fisici

bordo
lunghezza 147 mm larghezza 80 mm altezza 48 mm
0.26 kg

Sagoma

diametro 70 mm lunghezza 70 mm larghezza 136 mm
spessore min. del soffitto 2 mm spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 90 mm

¹ incl. considerazione delle perdite ottiche, delle perdite dell'unità di controllo interna e dell'efficienza del dispositivo operativo
² Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
³ incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



048-2641911W 048-269831G 002-90742



Quantità / Data

SASSO 60 round wallwasher/floor

trim 2 lamps
048-2641911W 048-269831G 002-90742



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Accessori elettrici opzionali

POWER SUPPLY PRE-WIRED with junction box

N. ARTICOLO/I	
002-90790A	
002-90748A	
002-90771A	
002-90742A	



Accessori elettrici opzionali

POWER SUPPLY PRE-WIRED with loop through function

L-L-A (MM)		N. ARTICOLO/I
185-30-21		002-90770
185-30-21		002-90747




Accessori elettrici

THROUGH WIRING CONNECTION BOX

TIPO	L-L-A (MM)	N. ARTICOLO/I
non DIM cavo ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-2531110
DALI cavo ø 4 – 12 mm	105-58-30	005-2551110



Resa cromatica

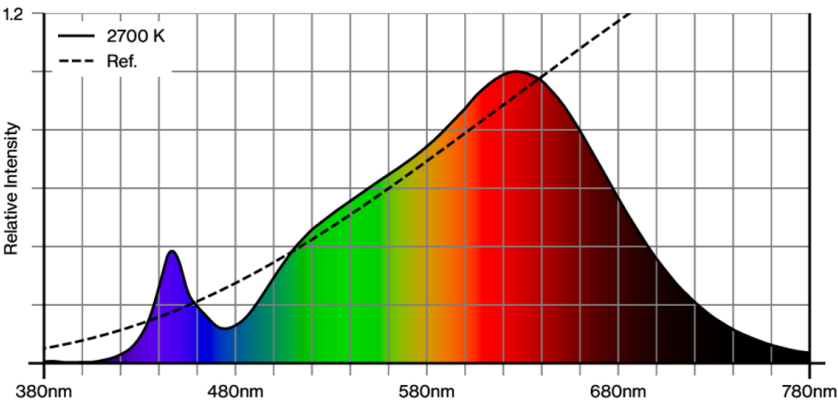

SASSO 60 round wallwasher/floor

trim 2 lamps

048-2641911W 048-269831G 002-90742



Progetto / Tipo


Appunti

Quantità / Data

CRI/R_a ≥ 91 R_e ≥ 88 (2700 K)



TM30 colour vector graphic

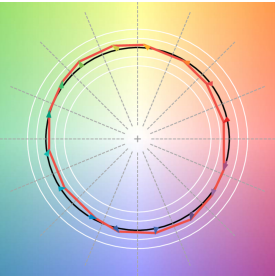

The black line represents the black body reference. The red line indicates the results of the test light source. The deviation from the test light source to the reference is shown and is marked by arrows. The shorter the arrows, the higher the color rendering.

