

SASSO 60 square downlight

trim

048-2612919S 048-269731G 002-90771



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data



Generale

Soffitto , Incasso
oro , RAL 260-M ¹
Set di montaggio alluminio bianco
fronte IP44 , retro IP20
860 lm
apparecchio 79 lm/W ²

LED

2700 K
CRI ≥ 90
MacAdam iniziale ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 87
MR 0.52
MDER 0.47

Ottico

spot
angolo del fascio 15°
UGR ≤ 13 , ≥ 65° < 1500 cd/m ²
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Dati elettrici

non DIM
220-240 V
sistema 12.8 W
apparecchio 10.9 W
36 Vf
300 mA
classe isolamento 2

Dati fisici


bordo
lunghezza 80 mm
larghezza 80 mm
altezza 48 mm
0.3 kg

Sagoma


lunghezza 73 mm
larghezza 73 mm
spessore min. del soffitto 2 mm
spessore max. del soffitto 25 mm
profondità di incasso 60 mm

¹ Codice RAL
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

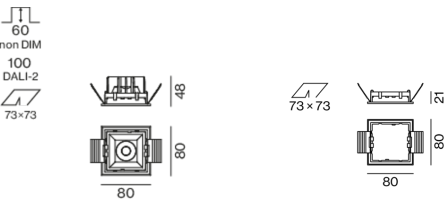

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione

