

048-2612911M 048-2699317 002-90771



## Appunti

Quantità / Data



Soffitto | Incasso

nero intenso | RAL 9005 <sup>1</sup>

## Set di montaggio bianco traffico

fronte IP44 | retro IP20

1940 lm

apparecchio 91 lm/W<sup>2</sup>

## 2700 K

CBI  $\geq 90$ 

180 / 50

MacAdam iniziò

MacAdams Iniziale  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 97 | R<sub>f</sub>: 91 | R<sub>{1-15}</sub>: 87

MR 0.52 | MDER 0.47

## medium | angolo del fascio 27°

 $UGR \leq 16$ 
$$\text{PstLM} \leq 1.0^3 \mid \text{SVM} \leq 0.4^3$$

## non DIM

classe isolamento 2 | 220-240 V

sistema 25.0 W | apparecchio 21.3 W

---

36 Vf | 300 mA

## bordo

lunghezza 147 mm | larghezza 81 mm | altezza 48 mm

0.29 kg

lunghezza 138 mm | larghezza 73 mm


spessore min. del soffitto 2 mm | spessore max.  
del soffitto 25 mm

profondità di incasso 90 mm

<sup>1</sup> Codice RAL

<sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna

<sup>3</sup> Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

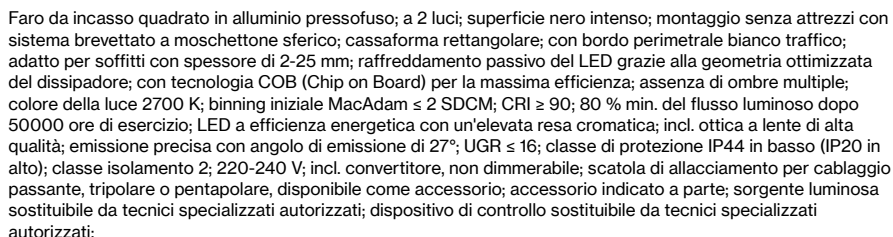

Technical drawing of the DALI-2 luminaire showing top and side views with dimensions:

- Top view dimensions: 147 (width), 81 (height), 73 x 138 (footprint).
- Side view dimensions: 35 (height), 100 (height), 90 (height), non DIM (text).