SASSO 40 round wallwasher trimless soft acoustic ceiling

048-2840019A 048-2896197 002-90743

Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

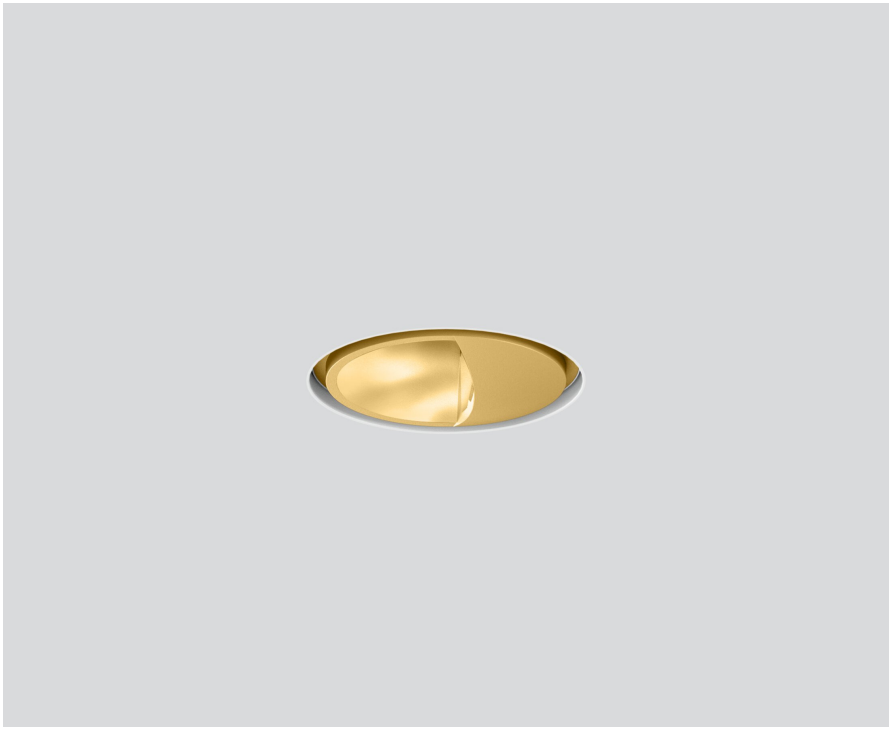

Faretto a incasso rotondo in alluminio pressofuso; superficie gold dust; girevole 360°; montaggio senza attrezzi con sistema brevettato a moschettone sferico; cassaforma rotondo; bianco traffico; per incasso a scomparsa in soffitti di soft acoustic; raffreddamento passivo del LED grazie alla geometria ottimizzata del dissipadore; assenza di ombre multiple; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 90 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; con riflettore asimmetrico appositamente calcolato per illuminazione verticale omogenea; riflettore di alta qualità con superficie sfaccettata in alluminio vaporizzato; classe isolamento 2; 220-240 V; incl. convertitore DALI-2; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

Distribuzione della luce



Disegno prodotto



Generale

Soffitto | Incasso
rotazione 360°
gold dust | RAL 260-M [1]
Set di montaggio bianco traffico
IP20
543 lm
apparecchio 67 lm/W [2]

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale ≤ 3 SDCM
R_g: 100 | R_f: 92 | $R_{f\{1\text{-}15\}}$: 91
MR 0.64 | MDER 0.58

Ottico

wallwasher
PstLM ≤ 1.0 [3]| SVM ≤ 0.4 [3]

Dati elettrici

DALI-2
classe isolamento 2 | 220-240 V
sistema 9.9 W | apparecchio 8.1 W
36 Vf | 250 mA

Dati fisici

senza bordo
diametro 56 mm | altezza 55 mm

Sagoma

diametro 58 mm
profondità di incasso 120 mm

[1] Codice RAL
[2] incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
[3] Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)

Istruzioni di montaggio

Calcolatore di illuminazione

['048-2840019A 048-2896197 002-90743'] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com