

NEVA disc 800 sensor light acoustic

suspended

091-31806B8B 091-321110B



Progetto / Tipo
Appunti
Quantità / Data




Elemento acustico in feltro prodotto con PET riciclato per almeno il 50 %, alta qualità, autoportante e con proprietà fonoassorbenti; forma rotonda; superficie di alta qualità sia dal punto di vista ottico che tattile con motivo in rilievo; assorbimento del suono diretto e del suono riflesso dal soffitto; con elevata performance acustica; sospesa con MITA circle 240 acoustic suspended (LUMINAIRE o BLIND SUSPENSION); LUMINAIRE: corpo illuminante circolare in alluminio pressofuso; forma estremamente sottile; verniciatura a polvere; sospeso; con asta di sospensione accorciabile (cromata), cavo alimentazione nell'asta di sospensione; alimentatore elettronico montato nel rosone; riflettore ad alta lucentezza con design sfaccettato; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; a scelta con sensore

Distribuzione della luce



Disegno prodotto

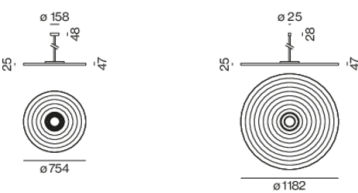

Generale

Soffitto Sospeso
nero intenso RAL 9005
Colore acustico anthracite
IP20
1580 lm

LED

4000 K
CRI \geq 80
L90 / 50000 h
MacAdam iniziale \leq 3 SDCM
MR 0.72 MDER 0.65

Ottico

Reflector dark chrome symmetric
UGR \leq 19 $\geq 65^\circ$ < 1500 cd/m ²
PstLM \leq 1.0 ¹ SVM \leq 0.4 ²

Dati elettrici

DALI-2 ESSENTIAL sensor 1 DALI Addr.
luminosità & presenza
classe isolamento 1 220-240 V
sistema 13.7 W
sistema 115 lm/W ³

Dati fisici

asta 977 mm
diametro 240 mm altezza 45 mm

¹ Valore del prodotto contenitore a pieno carico (non regolato)
² incl. considerazione delle perdite ottiche e delle perdite dell'unità di controllo interna
³ incl. considerazione delle perdite ottiche.

Istruzioni di montaggio



Calcolatore di illuminazione



NEVA disc 800 sensor light acoustic

suspended

091-31806B8B 091-321110B



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

Fattore di manutenzione

Tempo di funzionamento [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$		RSMF ^a	Fattore di manutenzione del locale	
MF	Fattore di manutenzione		LLMF	Fattore di manutenzione del flusso luminoso	
LMF ^a	Fattore di manutenzione dell'apparecchio		LSF	Fattore di sopravvivenza della lampada	

^a Secondo "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. I valori devono essere determinati dal pianificatore.

Tipi di interruttori di circuito

Tipo di interruttore automatico	Numero di apparecchi
B10	72
B16	115
C10	106
C16	170

Componenti

NEVA disc 800

COLORE	Ø (MM)	N. ARTICOLO/I
anthracite	800	091-321110B

