

# FINA SUPPORT lead

011-129AV016A



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Illuminazione per vetrine | Piantana

alluminio bianco | RAL 9006 <sup>1</sup>

IP20

Interno

1030 lm

1370 lm/m

inserto ottico 84 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  97

L85 / 50000 h

MacAdam iniziale  $\leq$  3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>r</sub>: 96 | R<sub>t(1-5)</sub>: 97

MR 0.68 | MDER 0.61

## Ottico

asymmetric

## Dati elettrici

excl. driver

classe isolamento 3 | 24 V

apparecchio 16.1 W

inserto ottico 12.2 W

22 W/m

24 V


## Dati fisici

lunghezza 796 mm | larghezza 9 mm | altezza 9 mm

1.69 kg


<sup>1</sup> Codice RAL <sup>2</sup> incl. considerazione delle perdite ottiche.

## Istruzioni di montaggio

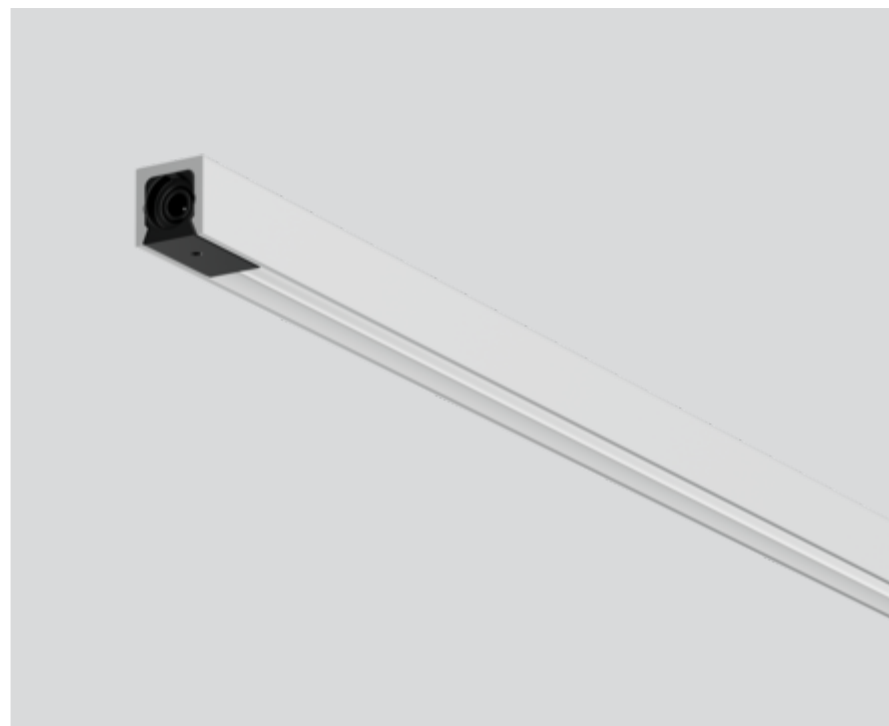

Lampada rettangolare miniaturizzata in alluminio; modello spigoloso; verniciatura in alluminio bianco; montaggio senza attrezzi tramite connettore con innesto rapido a baionetta; disponibili diversi pali (Pole) meccanici ed elettrici - per composizioni flessibili (disponibile come accessorio); pellicola appositamente tarata per una distribuzione asimmetrica della luce; colore della luce 3000 K; binning iniziale MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  97; 85 % min. del flusso luminoso dopo 50000 ore di esercizio; LED a efficienza energetica con un'elevata resa cromatica; unità luminosa ruotabile; grado protezione IP20; classe isolamento 3; 24 V; accessorio indicato a parte; sorgente luminosa sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Distribuzione della luce



## Disegno prodotto

