

SIVERA 25 acoustic

suspended


091-401411S



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data

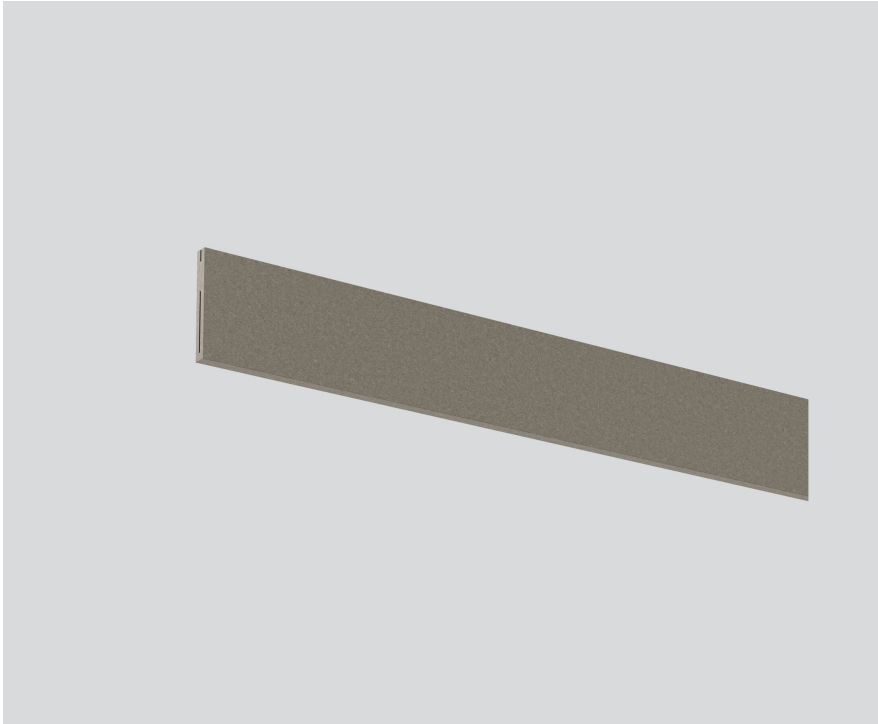

Generale

Soffitto | Sospeso

limestone

classe di resistenza al fuoco: B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Dati fisici

lunghezza 2970 mm | larghezza 25 mm | altezza 200 mm

Acustica

Alpha w (α_w) fino a 0.7 ¹

SAC (classe di assorbimento acustico) fino a C ¹

¹ Acoustic data calculations based on SIVERA 25_295 distance 100

Istruzioni di montaggio



Sistema di montaggio flessibile per sospendere più baffle; composto da profili in alluminio, clip di montaggio girevoli e spostabili stampati in 3D ed elementi acustici in feltro PET di alta qualità, spesso 25 mm, autoportante, riciclato almeno al 50% con proprietà fonoassorbenti; finitura con caratteristiche estetiche e tattili di alta qualità; Distanza tra i baffle liberamente selezionabile; sospeso con cavo a sospensione; regolazione in altezza senza attrezzi sul profilo; ampliabile a piacere tramite connettori lineari

Disegno prodotto



[091-401411S] I dati tecnici indicati sono valori caratteristici per una temperatura ambiente di 25°C. I dati relativi al flusso luminoso sono inizialmente soggetti a una tolleranza del +/- 10%, quelli relativi alla potenza di allacciamento a una tolleranza del +/- 10% e quelli relativi alla temperatura di colore a una tolleranza di +/- 150 Kelvin. Non si risponde di eventuali refusi ed errori di stampa. Si applicano le condizioni generali di contratto (CGC) della XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

09.08.2025