

# MOUNTING HOUSING

round

049-8803037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data



## Generale

Soffitto , Incasso

bianco , RAL9016 <sup>1</sup>

IP20

## Elettrico

DALI-2

classe isolamento 1 220-240V

1 Ind. Dali

## Dati fisici

lunghezza 260 mm

larghezza 260 mm

altezza 120 mm

5,1 kg

## Sagoma

lunghezza 270 mm

larghezza 270 mm


spessore min. soffitto 8 mm

spessore max. soffitto 25 mm

profondità di incasso 140 mm


<sup>1</sup> Codice RAL

## Istruzioni di montaggio

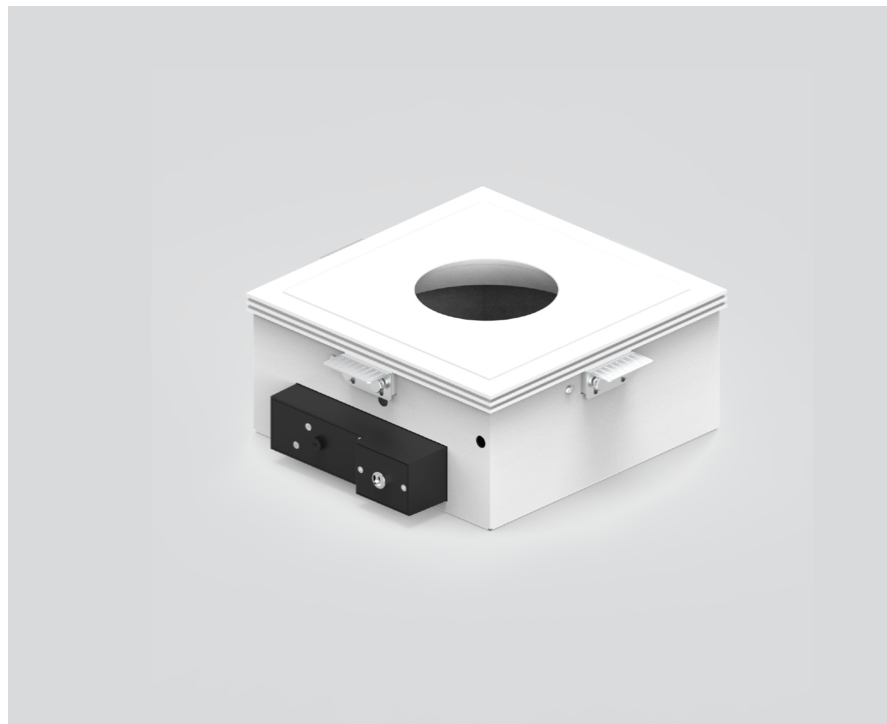

Telaio da incasso in lamiera d'acciaio per incasso a scomparsa in soffitti in cartongesso, lato inferiore in gesso rinforzato con alluminio (verniciabile); con sagoma rotonda; nessuna rottura dei bordi; per incasso a scomparsa in soffitti di cartongesso; adatto per soffitti con spessore di 8-25 mm; 3 connettori a prova di polarizzazione inversa plug & play per l'alimentazione elettrica dei faretti; faretti inseribili e spostabili senza utensili tramite fissaggio magnetico; protezione hot plug; superficie verniciata a polveri bianco; grado protezione IP20; classe isolamento 1 220-240V; incl. convertitore DALI-2; tutti i faretti insieme dimmerabili DALI; dispositivo di controllo sostituibile da tecnici specializzati autorizzati;

## Disegno prodotto



# MOUNTING HOUSING

## round

049-8803037



Progetto / Tipo

Appunti

Quantità / Data