




Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
UGR ≤ 13, UGR ≤ 16, UGR ≤ 19
fino a 107 lm/W
L90 / 100000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colours



Colore interno



Distribuzione della luce



SASSO 100 round

ceiling

EN Cylindrical ceiling mounted spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; light inset rotatable and tiltable; symmetric radiation characteristic - precise due to high quality lens system; with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; converter integrated into spotlight head

IT Faretto cilindrico in alluminio montato sul soffitto; superficie dell'inserto verniciata; superficie housing verniciata a polv.; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; inserto luce girevole e orientabile; emissione simmetrica - precisa grazie all'ottica a lente di alta qualità; con diversi angoli di emissione; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; assenza di ombre multiple; LED efficienti con alta resa cromatica; converter integrato nella testata del faretto



glare control (UGR ≤ 16)



easy mounting no visible screws



Colour Warm Dimming 1800 – 3000 K (optional)




CRI ≥ 95 2 SDCM (optional)



SASSO 100 round adjustable ceiling





SPOT 18°-19°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1450 lm	81 lm/W	048-34109 S
	3000 K	1490 lm	83 lm/W	048-34100 S
	3500 K	1530 lm	85 lm/W	048-34102 S
	4000 K	1560 lm	87 lm/W	048-34101 S

The data values for the luminous flux of fraction may differ for specific order options by -6%. Luminous flux value refers to inner colour traffic white.

MEDIUM 32°-33°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1450 lm	81 lm/W	048-34109 M
	3000 K	1500 lm	84 lm/W	048-34100 M
	3500 K	1530 lm	85 lm/W	048-34102 M
	4000 K	1570 lm	88 lm/W	048-34101 M

The data values for the luminous flux of fraction may differ for specific order options by -7%. Luminous flux value refers to inner colour traffic white.

FLOOD 45°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1600 lm	89 lm/W	048-34109 F
	3000 K	1650 lm	92 lm/W	048-34100 F
	3500 K	1690 lm	94 lm/W	048-34102 F
	4000 K	1730 lm	97 lm/W	048-34101 F

WIDE FLOOD 56°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
17.9 W	2700 K	1770 lm	99 lm/W	048-34109 W
	3000 K	1830 lm	102 lm/W	048-34100 W
	3500 K	1870 lm	104 lm/W	048-34102 W
	4000 K	1920 lm	107 lm/W	048-34101 W

Optical accessories



HONEYCOMB LOUVER for BO 55 | JUST 55 | SASSO 100

COLOUR	Ø·H (mm)	ORDER CODE
jet black	50·3	007-196559 8

Order options

CONTROL	
non DIM	1
DALI-2	3

COLOUR	
jet black RAL 9005	1
traffic white RAL 9016	7

INNER COLOUR	
jet black RAL 9005	1
matt silver	4
traffic white RAL 9016	7
gold dust RAL 260-M	9

Atelier Martin Auer, Graz

Austria

Architetto
JANSER CASTORINA
KATZENBERGER

Fotografo
Tim Ertl



Prodotti utilizzati



STREAMCUT bollard



SASSO 100 round ceiling

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com






ATELIER MARTIN AUER

Waterdrop Headquarters, Vienna


Austria

Architetto
AllesWirdGut
Architekten

Fotografo
tschinkersten fotografie



Prodotti utilizzati



JANE semi-recessed / surface / suspended



BETO suspended




SASSO 100 round ceiling




SASSO 100 round suspended

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com


waterdrop

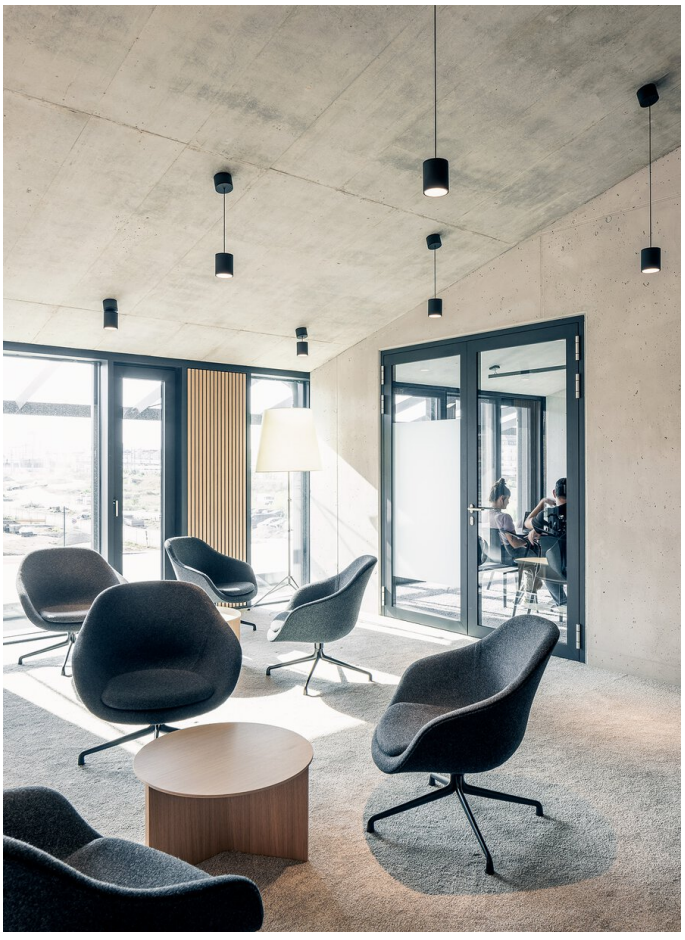

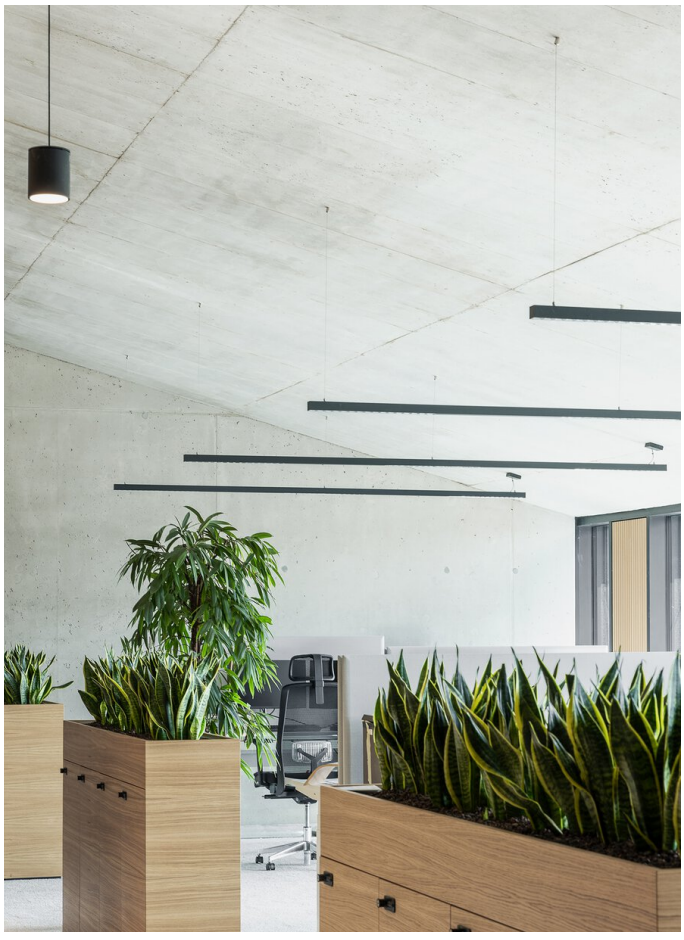
























EG
0

