




**Quickinfo**

3000 K, 3500 K, 4000 K  
 CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)  
 fino a 149 lm/W  
 L80 / 50000 h  
 DALI-2, non DIM  
 IP20

**Types**



**Colore**



**Distribuzione della luce**



**VARO 80 S**

<sup>EN</sup> Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; integrated converter in the plastic adapter; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; variants with >120lm/W available; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks

▮ Faretto da binario elettrificato in alluminio pressofuso; verniciatura a polvere; testata girevole 355° e orient. 90°; converter integrato nell'adattatore in plastica; riflettore di alta qualità con ottica a sfaccettature sferiche; curva fotometrica precisa con diversi angoli di emissione; montaggio e smontaggio senza utensili; unità ottiche come accessori; accessori ottici combinabili tra loro; con tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; disponibili varianti con > 120 lm/W; assenza di ombre multiple; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; adattatore per installazione senza utensili o scorrimento in vari binari trifase



up to 149 lm/W  
(high efficiency)



optical accessories




optical accessories can be combined (max. 2)



355° rotatable, 90° tiltable



## VARO 80 S track



### SPOT 20°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1880 lm	145 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	1900 lm	146 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	1910 lm	147 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
21.1 W	3000 K	2750 lm	130 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	2780 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	2790 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
25.3 W	3000 K	3100 lm	123 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	3500 K	3140 lm	124 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S
	4000 K	3140 lm	124 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> S

### MEDIUM 27°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1920 lm	148 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	1940 lm	149 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	1940 lm	149 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
21.1 W	3000 K	2800 lm	133 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	2830 lm	134 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	2840 lm	135 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
25.3 W	3000 K	3150 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	3500 K	3190 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M
	4000 K	3200 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> M

### FLOOD 39°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1890 lm	145 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	1910 lm	147 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	1920 lm	148 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
21.1 W	3000 K	2760 lm	131 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	2790 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	2800 lm	133 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
25.3 W	3000 K	3110 lm	123 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	3500 K	3150 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F
	4000 K	3160 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> F

## Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	traffic white RAL 9016	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8


## Planning Information



possibility to combine different optical accessories (max. 2 pieces)

## Optical accessories (optional)

### HONEYCOMB LOUVER



Ø-H (mm)	ORDER CODE
75-9	080 - 6401118

### LINEAR PRISMATIC LENS

Ø-H (mm)	ORDER CODE
75-9	080 - 6402110P

### SNOOT angle

Ø-H (mm)	ORDER CODE
66-38	080 - 6403318

### SNOOT medium

Ø-H (mm)	ORDER CODE
66-38	080 - 6403218

### SNOOT short

Ø-H (mm)	ORDER CODE
66-23	080 - 6403118

## Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	traffic white RAL 9016	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8

# On Running, Zurich

Svizzera

## Architetto

spillmann echsle  
architekten ag

## Lighting Design


Caduff & Stocker,  
lichtplanung gmbh

## Fotografo

Eduardo Perez




## Prodotti utilizzati



**VARO 80 S**




**L1 MOVE IT 45**



**MOVE IT 45 surface /  
suspended system**



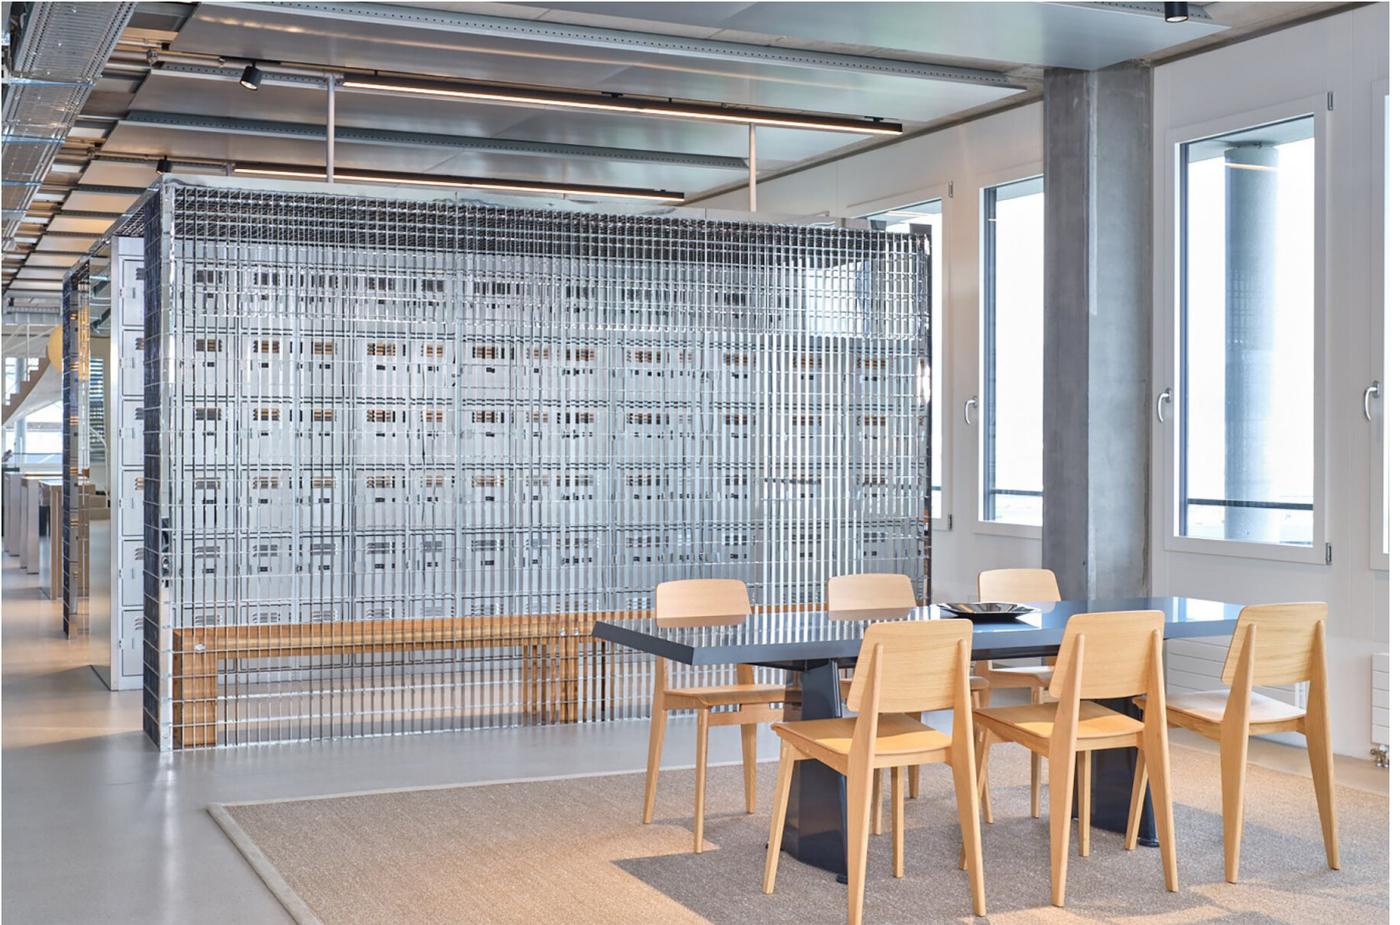





# Bank Raiffeisen, Founex

Svizzera

**Architetto**

ABA PARTENAIRES SA

**Fotografo**

Julie Masson



**Prodotti utilizzati**



**VARO 80 S**



