



UNICO L4 / L6

ceiling


^{EN} Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminium-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

^{IT} Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfacette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica

Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
 CRI \geq 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
 UGR \leq 10, UGR \leq 16, UGR \leq 19
 fino a 141 lm/W
 L85 / 50000 h
 DALI-2, non DIM
 IP20

Types



Colore




Riflettore





Distribuzione della luce



black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes



UNICO L4 ceiling



SPOT ROUND 19°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1220 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇄ K ■ ■ 2 1
	3000 K	1220 lm	111 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇄ K ■ ■ 2 1
	3500 K	1270 lm	115 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇄ K ■ ■ 2 1
	4000 K	1300 lm	118 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇄ K ■ ■ 2 1

MEDIUM ROUND 34°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1320 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇄ B ■ ■ 2 1
	3000 K	1320 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇄ B ■ ■ 2 1
	3500 K	1380 lm	125 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇄ B ■ ■ 2 1
	4000 K	1400 lm	127 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇄ B ■ ■ 2 1

FLOOD ROUND 47°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1410 lm	128 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇄ C ■ ■ 2 1
	3000 K	1410 lm	128 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇄ C ■ ■ 2 1
	3500 K	1470 lm	134 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇄ C ■ ■ 2 1
	4000 K	1500 lm	136 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇄ C ■ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND 67°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1430 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇄ D ■ ■ 2 1
	3000 K	1430 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇄ D ■ ■ 2 1
	3500 K	1490 lm	135 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇄ D ■ ■ 2 1
	4000 K	1520 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇄ D ■ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE 32°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1290 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇄ E ■ ■ 2 1
	3000 K	1290 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇄ E ■ ■ 2 1
	3500 K	1340 lm	122 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇄ E ■ ■ 2 1
	4000 K	1370 lm	125 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇄ E ■ ■ 2 1

FLOOD SQUARE 55°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1440 lm	131 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇄ F ■ ■ 2 1
	3000 K	1440 lm	131 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇄ F ■ ■ 2 1
	3500 K	1500 lm	136 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇄ F ■ ■ 2 1
	4000 K	1530 lm	139 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇄ F ■ ■ 2 1

Order options

CONTROL	⇄	COLOUR	☑	REFLECTOR	■
non DIM	1	gold dust RAL 260-M	9	black	B
DALI-2	3	jet black RAL 9005	B	chrome	0
		white aluminium RAL 9006	G		
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD SQUARE 70°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1440 lm	131 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	1440 lm	131 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	1500 lm	136 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	1530 lm	139 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1110 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> ■ 0 2 1
	3000 K	1110 lm	101 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> ■ 0 2 1
	3500 K	1160 lm	105 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> ■ 0 2 1
	4000 K	1180 lm	107 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> ■ 0 2 1

FLOOR/WALL + FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1310 lm	119 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	1310 lm	119 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	1360 lm	124 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	1390 lm	126 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1310 lm	119 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 9 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 2
	3000 K	1310 lm	119 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 0 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 2
	3500 K	1360 lm	124 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 2 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 2
	4000 K	1390 lm	126 lm/W	0 9 0 - 1 L 4 1 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 2


UNICO L6 ceiling

SPOT ROUND 19°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1850 lm	113 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> K <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	1850 lm	113 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> K <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	1920 lm	117 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> K <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	1960 lm	120 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> K <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1


MEDIUM ROUND 34°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	2000 lm	122 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	2000 lm	122 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2080 lm	127 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2120 lm	129 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

Order options

CONTROL		COLOUR		REFLECTOR	
non DIM	1	gold dust RAL 260-M	9	black	B
DALI-2	3	jet black RAL 9005	B	chrome	0
		white aluminium RAL 9006	G		
		traffic white RAL 9016	W		

FLOOD ROUND 47°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	2130 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	2130 lm	130 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2220 lm	135 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2270 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> C <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND 67°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	2170 lm	132 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	2170 lm	132 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2260 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2300 lm	140 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> D <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

MEDIUM SQUARE 32°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1950 lm	119 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	1950 lm	119 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2030 lm	124 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2070 lm	126 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

FLOOD SQUARE 55°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	2170 lm	132 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	2170 lm	132 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2260 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2310 lm	141 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

RECTANGULAR MEDIUM 31°x67°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	2090 lm	127 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	2090 lm	127 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2180 lm	133 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2220 lm	135 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> R <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

WIDE FLOOD SQUARE 70°, CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	2180 lm	133 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3000 K	2180 lm	133 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	3500 K	2270 lm	138 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1
	4000 K	2320 lm	141 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> ■ 2 1

Order options

CONTROL		COLOUR		REFLECTOR	
non DIM	<input type="checkbox"/>	gold dust RAL 260-M	<input checked="" type="checkbox"/>	black	<input checked="" type="checkbox"/> B
DALI-2	<input checked="" type="checkbox"/> 3	jet black RAL 9005	<input type="checkbox"/> B	chrome	<input type="checkbox"/> 0
		white aluminium RAL 9006	<input type="checkbox"/> G		
		traffic white RAL 9016	<input type="checkbox"/> W		

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1680 lm	102 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1
	3000 K	1680 lm	102 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1
	3500 K	1750 lm	107 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1
	4000 K	1790 lm	109 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> 0 2 1

WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	EFFICACY	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1980 lm	121 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 9 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 1
	3000 K	1980 lm	121 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 0 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 1
	3500 K	2060 lm	126 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 2 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 1
	4000 K	2100 lm	128 lm/W	0 9 0 - 1 L 6 1 <input checked="" type="checkbox"/> W <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2 1

Order options


CONTROL		COLOUR		REFLECTOR	
non DIM	<input type="checkbox"/>	gold dust RAL 260-M	9	black	B
DALI-2	<input checked="" type="checkbox"/>	jet black RAL 9005	B	chrome	0
		white aluminium RAL 9006	G		
		traffic white RAL 9016	W		

New Babylon, The Hague


Paesi Bassi

Architetto
Studio Linse

Fotografo
Kris Dekeijser

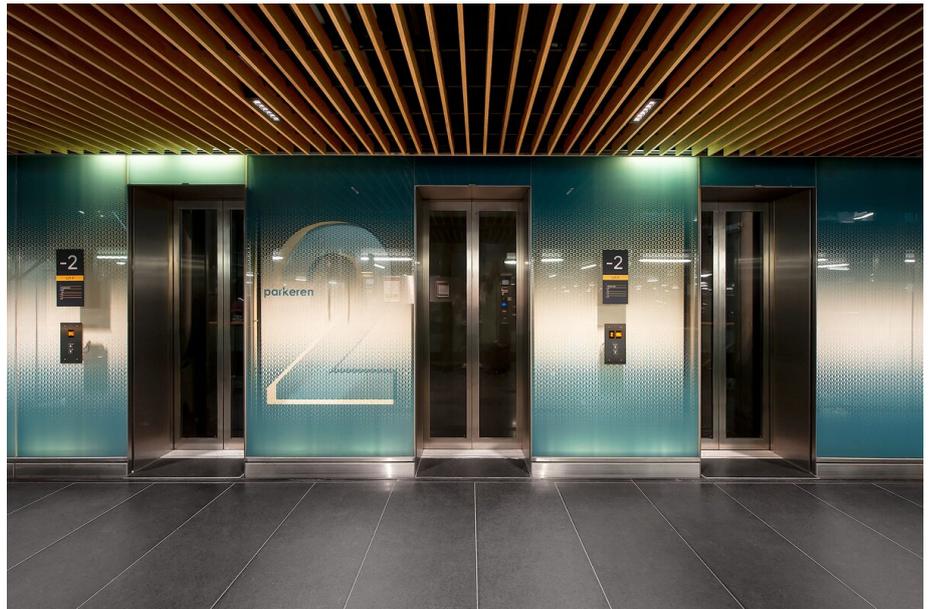

Prodotti utilizzati



**UNICO L4 / L6 basic
recessed**



**UNICO L4 / L6
recessed**



**MINO 60 CIRCLE
suspended**



**UNICO L4 / L6 basic
ceiling**

