




Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Colours



Riflettore



Distribuzione della luce




UNICO L4 / L6

ceiling

EN Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering

IT Downlight multiplo rettangolare in alluminio con montaggio a superficie; dotata di quattro (L4) / sei (L6) lenti selezionabili individualmente o definite per applicazioni specifiche; corpo illuminante montabile ad appoggio senza attrezzi su piastra di montaggio tramite blocco di sicurezza; convertitore integrato nel corpo illuminante; verniciatura a polvere; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; emissione precisa con diversi fasci luminosi simmetrici; o con distribuzione asimmetrica della luce; LED high power a risparmio energetico con ottima resa cromatica




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes





UNICO L4 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · 1 ADDR. · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ◆ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ◆ F ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇕ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇕ G ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1110 lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3000 K	1110 lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3500 K	1160 lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇕ A ◪ 0 2 1
	4000 K	1180 lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇕ A ◪ 0 2 1

FLOOR/WALL + FLOOR CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3000 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3500 K	1360 lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	4000 K	1390 lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇕ W ◪ ■ 2 1


WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 9 ⇕ W ◪ ■ 2 2
	3000 K	1310 lm	0 9 0 - 1 L 4 0 ⇕ W ◪ ■ 2 2
	3500 K	1360 lm	0 9 0 - 1 L 4 2 ⇕ W ◪ ■ 2 2
	4000 K	1390 lm	0 9 0 - 1 L 4 1 ⇕ W ◪ ■ 2 2



UNICO L6 ceiling





MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ C ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ F ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ G ◪ ■ 2 1

RECTANGULAR MEDIUM CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ◆ R ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ◆ R ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ◆ R ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ◆ R ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1680 lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3000 K	1680 lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ A ◪ 0 2 1
	3500 K	1750 lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ A ◪ 0 2 1
	4000 K	1790 lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ A ◪ 0 2 1

WALL FLOOR CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
16.4 W	2700 K	1980 lm	0 9 0 - 1 L 6 9 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3000 K	1980 lm	0 9 0 - 1 L 6 0 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	3500 K	2060 lm	0 9 0 - 1 L 6 2 ⇕ W ◪ ■ 2 1
	4000 K	2100 lm	0 9 0 - 1 L 6 1 ⇕ W ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ⇕		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

New Babylon, The Hague

Paesi Bassi

Architetto
Studio Linse

Fotografo
Kris Dekeijser



Prodotti utilizzati



MINO 60 CIRCLE
suspended




UNICO L4 / L6
recessed

No liability is assumed for typographical or printing errors.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com


-2
parkeren
-2


-2

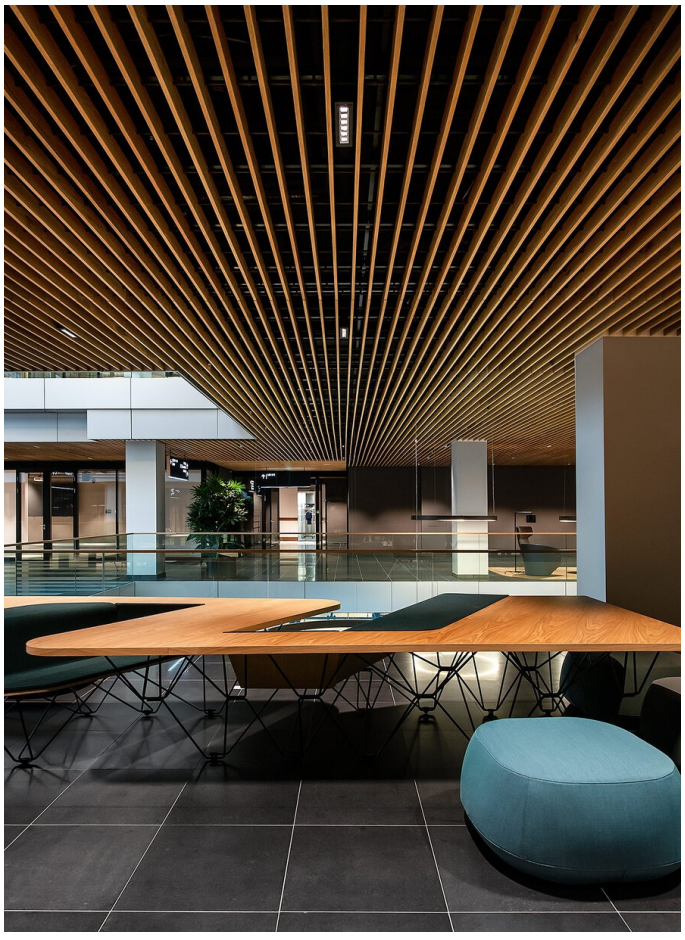

https://xal.com/it/esperienza-luce/progetti/pr/new-babylon-the-hague-382799



