

SONIC ABSORBER DISC

suspended


059-772221L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

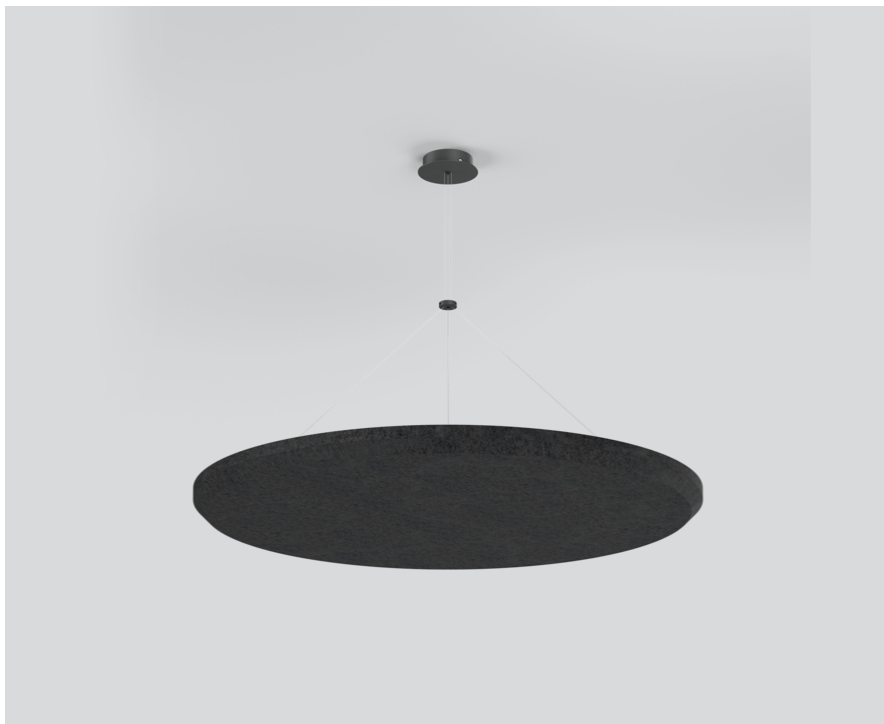

Allgemein

Decke | Abgehängt

Schwarz

Abmessungen

Durchmesser 1050 mm | Höhe 50 mm

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.55 ¹

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D ¹

NRC bis zu 0.8 ¹

SAA bis zu 0.82 ¹


¹ Acoustic data calculations based on SONIC ACOUSTIC ABSORBER ring 1280, cavity 180cm

Montageanleitung



Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Schwarz; Farbabweichungen möglich; hohe akustische Performance durch Materialaufdopplung; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung; werkzeuglose Höhenverstellung am Akustikelement;

Produktskizze



SONIC ABSORBER DISC

suspended
059-772221L



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

| 125 HZ | 250 HZ | 500 HZ | 1000 HZ | 2000 HZ | 4000 HZ |
|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0.04 | 0.45 | 1.21 | 1.97 | 2.04 | 1.95 |

Sound absorption coefficient (α_p)

