INO 900 circle acoustic

luminaire mounted

034-370311X

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; para montaje en suspensiones por cable de INO circle suspended, por encima de la luminaria; posible colocación posterior;

General

Luminaria / Carril | Montaje

colores de element. acústicos

Físico

diámetro 794 mm | altura 9 mm

1.06 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.6 [1]

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C [1]

NRC hasta 0.55 [1]

SAA hasta 0.57 [1]

Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

[1] Acoustic data calculations based on INO CIRCLE ACOUSTIC 700 circle, cavity 100cm

Instrucciones de montaje

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

INO 900 circle acoustic

luminaire mounted

034-370311X

Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.27	0.47	0.53	0.63	0.8

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

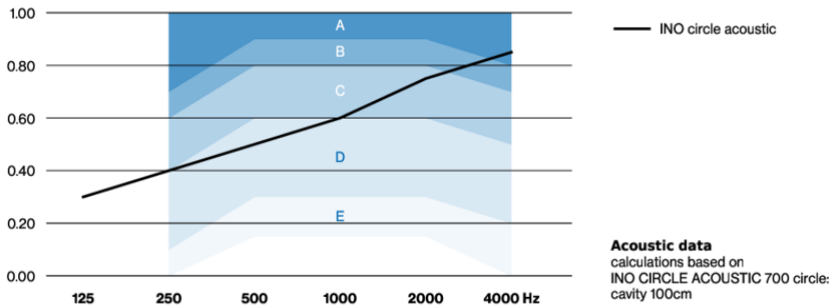

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com