

MOVE IT 25 S track corner

indirect


050-741101G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

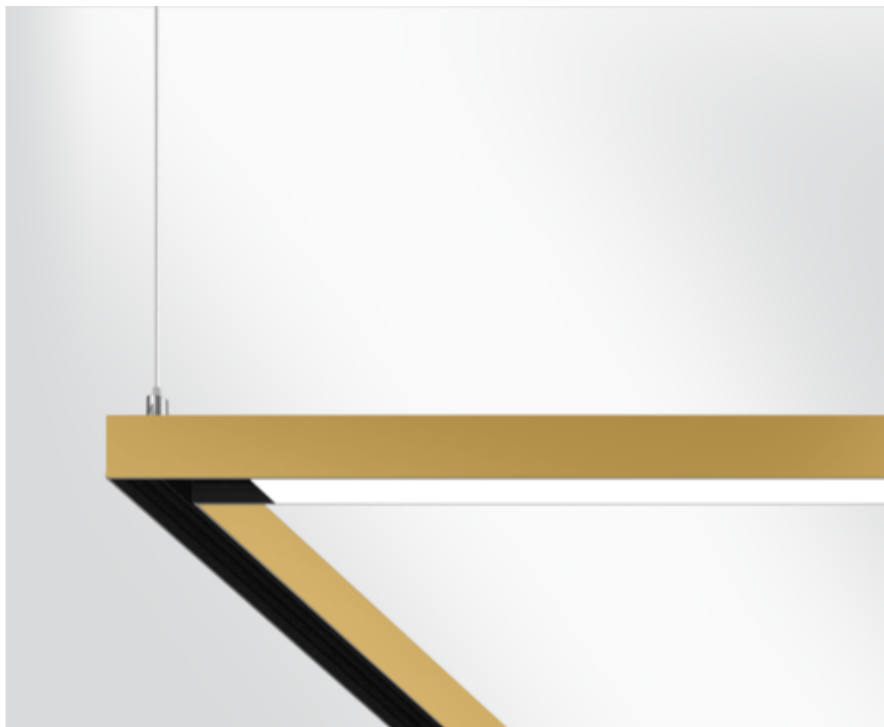

Général

Plafond , Suspendu

or

Couleur intérieure noir

IP20

1550 lm

15200 lm/m

insert optique 139 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

48 V

luminaire 13.1 W

insert optique 11.2 W

CP3

129 W/m

Physique

longueur 637 mm

largeur 610 mm


hauteur 31 mm

1 kg


¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741101G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF ^a | Facteur de maintenance des parois du local |
| MF | Facteur de maintenance | LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux |
| LMF ^a | Facteur de maintenance du luminaire | LSF | Facteur de survie des lampes |

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

Accessoires de montage

CABLE SUSPENSION

| COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|----------------------|
| chrome | 005-2152110 |
| noir | 005-2152118 |



CANOPY square

| COULEUR | L·L·H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------------------|------------|----------------------|
| blanc signalisation | 90-90-22 | 005-2311717 |
| noir profond | 90-90-22 | 005-2311718 |



MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741101G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COULEUR

chrome

noir

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2011310

050-2011318



MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2031230



POWER SUPPLY INTRACK

TYPE

100 W | avec câble 2000 mm

150 W | avec câble 2000 mm

L-L-H (MM)

403-26-46

403-26-46

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2071038

050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

TYPE

60 W

100 W

150 W

250 W

320 W

L-L-H (MM)

163-43-32

350-30-18

350-30-18

400-40-22

252-90-44

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

002-62133

002-62134

002-62135

002-62139

002-60320



DALI-2 SELV DEVICE

TYPE

unité de contrôle

L-L-H (MM)

212-37-26

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2061130



ESSENTIAL SENSOR

TYPE

luminosité & présence

L-L-H (MM)

125-28-45

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2063178



POWER FEEDER UNIT

TYPE

DALI-2

L-L-H (MM)

78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2024130



Accessoires électriques

POWER FEEDER UNIT

TYPE

non DIM

DALI-2

L-L-H (MM)

78-28-6

78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)

050-2020110

050-2020130



MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741101G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|-------------|----------------------|
| 240 W | 60-125-100 | 005-6220110 |
| 480 W | 100-125-120 | 005-6220210 |



DIN RAIL POWER SUPPLY

| TYPE | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|-------|------------|----------------------|
| 160 W | 72-90-63 | 005-6520210 |



Accessoires optiques

BLIND COVER

| TYPE | COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|--------------|----------------------|
| 1217 mm | noir profond | 050-7004008 |
| 2417 mm | noir profond | 050-7008008 |
| 3622 mm | noir profond | 050-7009008 |



END CAPS

| TYPE | COULEUR | L-L-H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|--------------------|------------|----------------------|
| 1 paire | noir profond | 31-31-3 | 050-7310008 |
| 1 paire | or / noir | 31-31-3 | 050-731000G |
| 1 paire | blanc / noir | 31-31-3 | 050-731000P |
| 1 paire | couleurs spéciales | 31-31-3 | 050-731000X |

