

PABLO focus

180-5221087



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke Track
schwenkbar max. 310°
Rotierbarkeit 360°
Weiß RAL 9016 ¹
IP20
686 ² -1170 ³ lm

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _f : 94 R _{f(1-15)} : 96
MR 0.66 MDER 0.6

Optisch

focus Ausstrahlwinkel 17° ² -47° ³
PstLM ≤ 1.0 ³ 2 4 SVM ≤ 0.4 ³ 2 4

Elektrisch


DIM POTI
SK1 220-240 V
System 23.0 W
System 30 ² -51 ³ lm/W ⁵

Abmessungen

Durchmesser 70 mm Höhe 106 mm
0.9 kg
werkzeuglose Montage

¹ RAL Code ² kleinster Ausstrahlwinkel ³ größter Ausstrahlwinkel
⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung

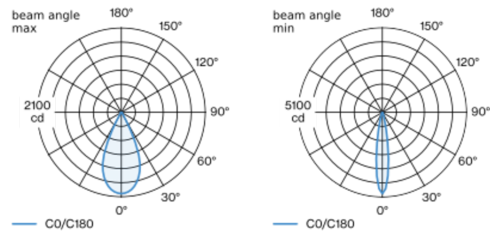


focus 47°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2020	0.87
2	510	1.74
3	220	2.60
4	130	3.47
5	80	4.34

focus 17°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4900	0.30
2	1220	0.60
3	540	0.89
4	310	1.19
5	200	1.49

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

