


HEX-O ABSORBER 1000

073-691740G



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

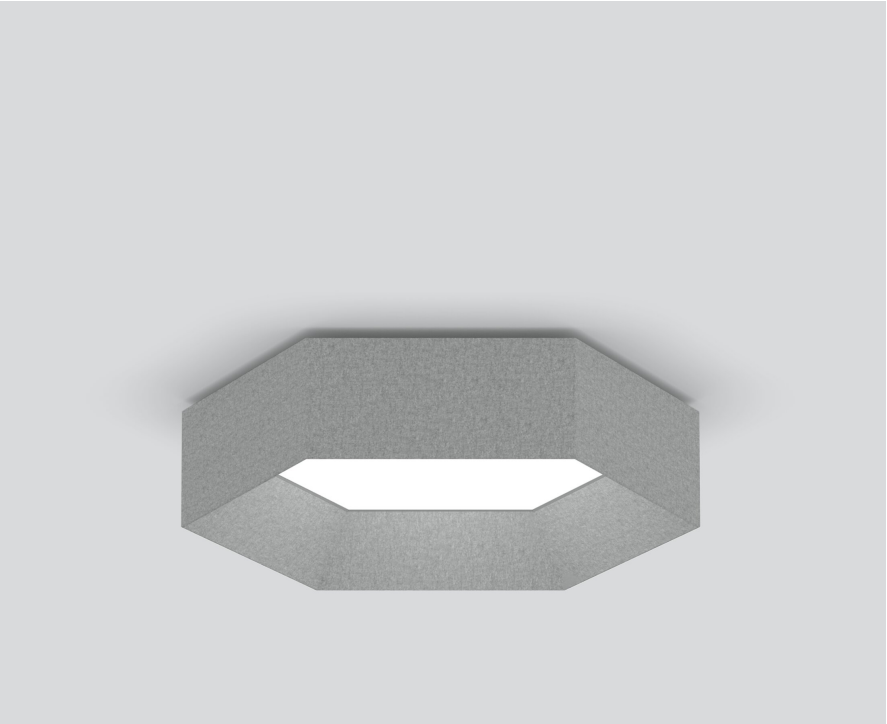

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

Allgemein

Leuchte / Schiene Montiert
Felt grey
Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Abmessungen

Länge 1000 mm Breite 866 mm Höhe 237 mm
4.6 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹
NRC bis zu 0.9 ¹
SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Produktskizze

