


HEX-O ABSORBER 750

073-691640X



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

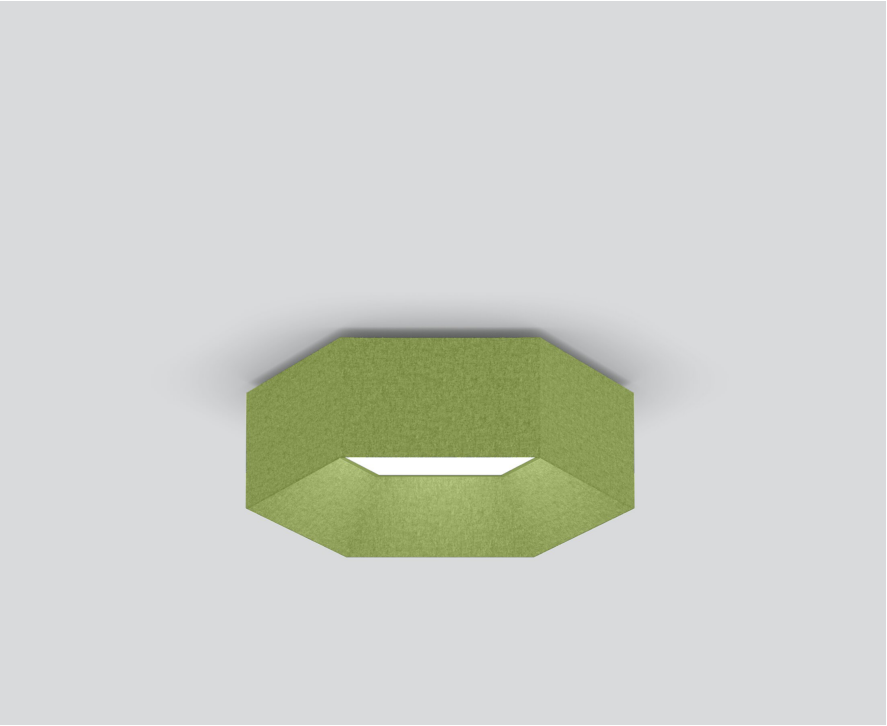

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Spezialfarben Akustik; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

Allgemein

Leuchte / Schiene Montiert
Spezialfarben Akustik
Feuerwiderstandsklasse: not fire-retardant

Abmessungen

Länge 750 mm Breite 650 mm Höhe 237 mm
3.3 kg

Akustik

Alpha w (α_w) bis zu 0.95 ¹
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A ¹
NRC bis zu 0.9 ¹
SAA bis zu 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Montageanleitung



Produktskizze

