


# HEX-O ABSORBER 750

073-691640W




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

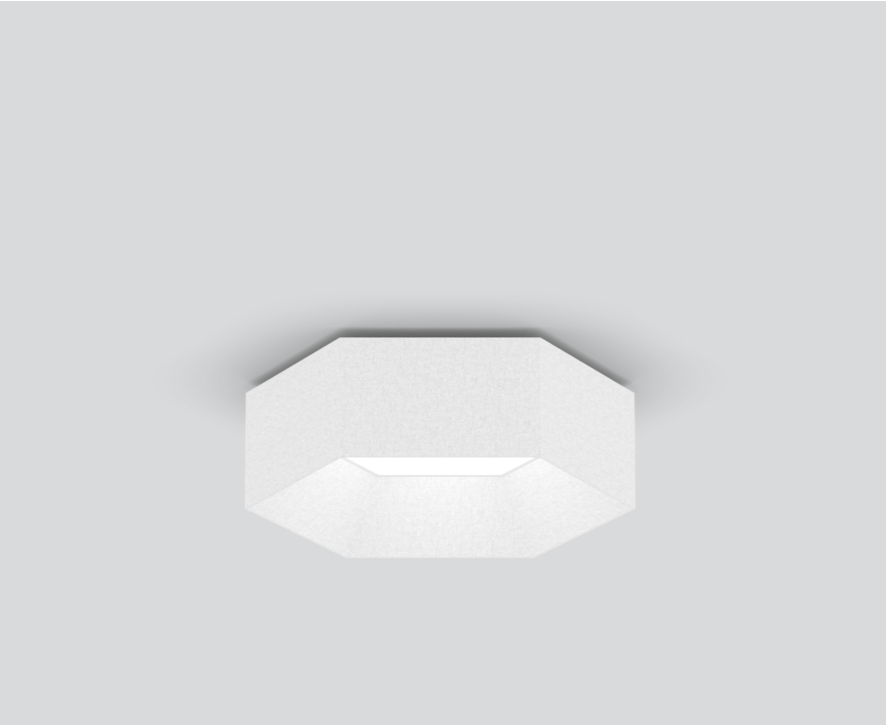

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 500 oder HEX-O MODULE 500; werkzeuglose Montage;

## Produktskizze



### Allgemein

Leuchte / Schiene   Montiert
Weiß
Feuerwiderstandsklasse: B-s1, d0

### Abmessungen

Länge 750 mm   Breite 650 mm   Höhe 237 mm
3.3 kg

### Akustik

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>
NRC bis zu 0.9 <sup>1</sup>
SAA bis zu 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

### Montageanleitung

