

MOVE IT 25 S trimless track


050-7218038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

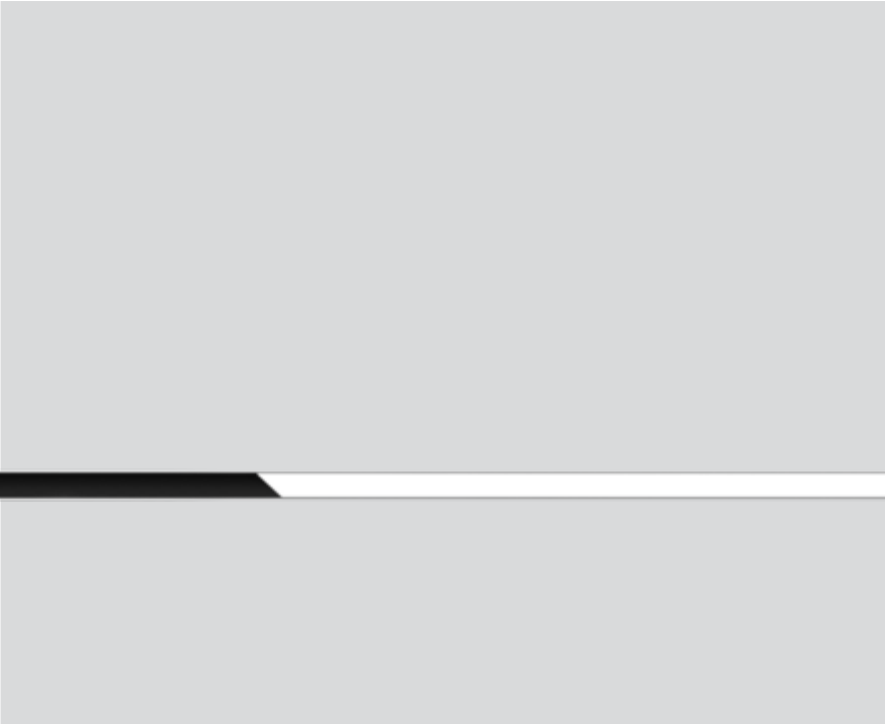

Allgemein

Decke , Einbau

Schwarz , RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung

48 V

SK3

Abmessungen

Länge 2417 mm

Breite 105 mm

Höhe 31 mm

2.74 kg

Ausschnitt

Länge 2421 mm


Breite 62 mm

Einbautiefe 80 mm

¹ RAL Code

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze



Montageanleitung



MOVE IT 25 S trimless track

050-7218038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Elektrisches Zubehör

LINEAR CONNECTOR

L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
100-28-6	050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
nicht dimmbar	78-28-6	050-2032110
DALI-2	78-28-6	050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

ARTIKELNUMMER(N)
050-2011110



Elektrisches Zubehör

POWER FEEDER UNIT

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
nicht dimmbar	78-28-6	050-2020110
DALI-2	78-28-6	050-2020130
DALI-2	78-28-6	050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
100 W inklusive Kabel 2000 mm	403-26-46	050-2071038
150 W inklusive Kabel 2000 mm	403-26-46	050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
60 W	163-43-32	002-62133
100 W	350-30-18	002-62134
150 W	350-30-18	002-62135
250 W	400-40-22	002-62139
320 W	252-90-44	002-60320



Optionales elektrisches Zubehör

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
240 W	60-125-100	005-6220110
480 W	100-125-120	005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
160 W	72-90-63	005-6520210



[050-7218038] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.05.2025

MOVE IT 25 S trimless track

050-7218038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Optisches Zubehör

END CAPS

TYP	L-B-H (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
1 Paar	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

TYP	FARBE	ARTIKELNUMMER(N)
1217 mm	Tiefschwarz	050-7004008
2417 mm	Tiefschwarz	050-7008008
3622 mm	Tiefschwarz	050-7009008

