

MOVE IT 25 S trimless track


050-7218038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

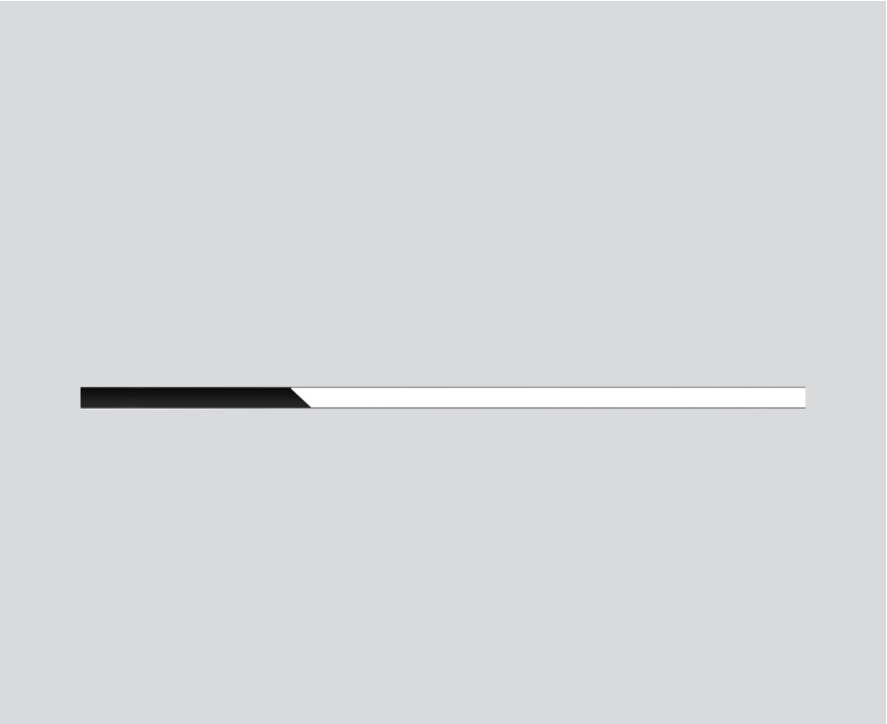

Allgemein

Decke | Einbau

Tiefschwarz | RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK3 | 48 V

Abmessungen

Länge 2417 mm | Breite 105 mm | Höhe 31 mm

2.74 kg

Ausschnitt

Länge 2421 mm | Breite 62 mm

Einbautiefe 80 mm

¹ RAL Code

Montageanleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Tiefschwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze

