

# MOVE IT 25 S trimless track


050-7214038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

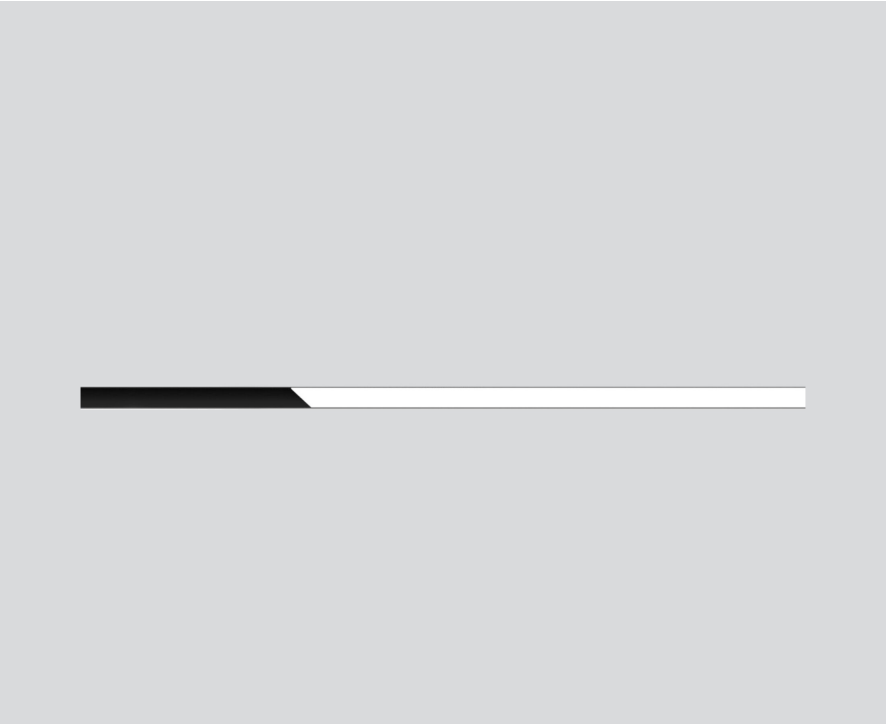

Allgemein

Decke | Einbau

Tiefschwarz | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK3 | 48 V

Abmessungen

Länge 1217 mm | Breite 105 mm | Höhe 31 mm

1.4 kg

Ausschnitt

Länge 1221 mm | Breite 62 mm

Einbautiefe 80 mm

<sup>1</sup> RAL Code

Montageanleitung



Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Wand- oder Deckenmontage; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Tiefschwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V; Zubehör wird separat angeführt;

Produktskizze

