


049-643043XF



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

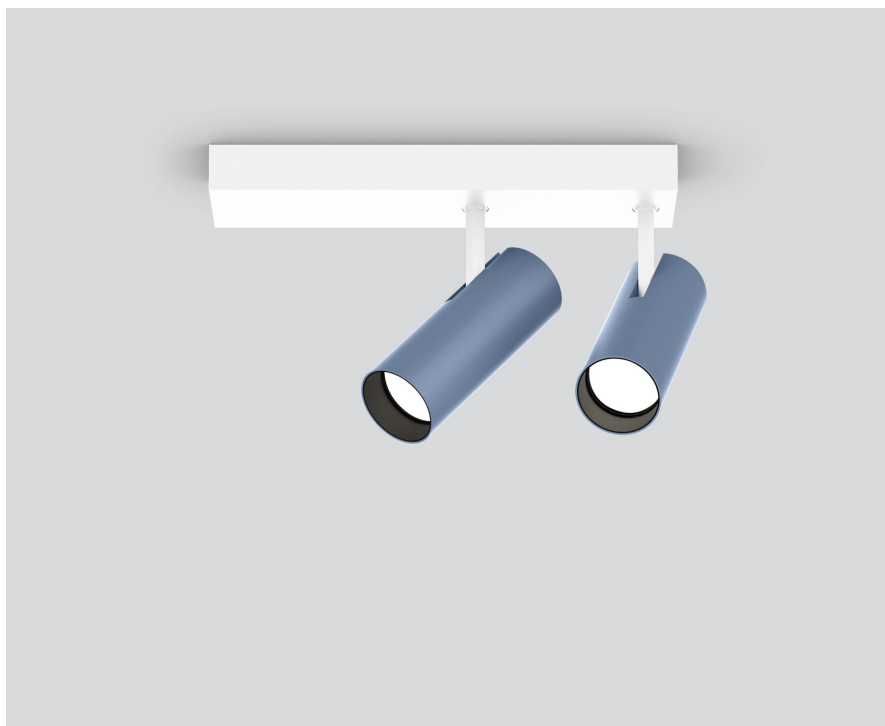

Decke | Aufbau

schwenkbar max. 90°

Rotierbarkeit 330°

Spezialfarben

IP20

2220 lm

2700 K

CBI ≥ 90

1.80 / 50

initial MacAdam

Initial MacAulay ≤ 2 SDCM
B = 00 / B = 01 / B = 02

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{1-15}: 89
MR 0.50 | MFER 0.10

MR 0.53 | MDER 0.48

flood | Ausstrahlwinkel 36°

$$\text{PstLM} \leq 1.0^{1\ 2\ 3\ 4} \mid \text{SVM} \leq 0.4^{1\ 2\ 3\ 4}$$

DALI-2 | 1 DALI Addr.

SK1 | 220-240 V

System 27.6 W

System 80 lm/

System 22 May, 19

Länge 245 mm | Breite 55 mm | Höhe 164 mm

0.7 kg

¹ wallwasher lens BO 45 007-1965780

² oval lens BO 45 007-1965880 ³ soft lens BO 45 007-1965980


⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3310	0.65
2	830	1.29
3	370	1.94
4	210	2.59
5	130	3.23

Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner



[049-643043XF] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 100 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH • Auer-Welsbach-Gasse 36 • 8055 Graz • Austria • www.xal.com

05.07.2025

BO 45 base surface 2 lamps

049-643043XF



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF

LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF

Wartungsfaktor

LMF^a

Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a

Raumwartungsfaktor

LLMF

Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF

Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

Leitungsschutzschalter

Leitungs- schutzschalter Typ	Anzahl der Leuchten
B10	31
B13	40
B16	50
B20	62
B25	78
C10	52
C13	67
C16	85
C20	104
C25	130

Optisches Zubehör

HONEYCOMB LOUVER

FARBE	Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
Tiefschwarz	42	007-1965188



Optisches Zubehör

OVAL LENS

Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
42	007-1965880



SOFT LENS

Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
42	007-1965980



WALLWASHER LENS

Ø (MM)	ARTIKELNUMMER(N)
42	007-1965780

