


# MOVE IT PRO trimless track emergency

086-5121138




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

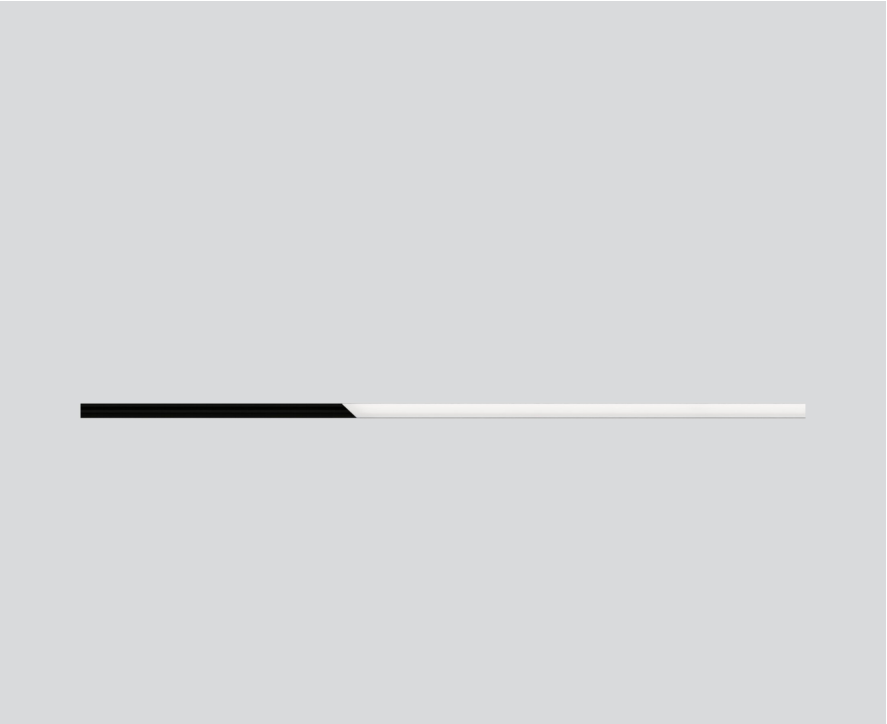

Aluminiumstrangpressprofil mit 45 mm Breite und 55 mm Höhe; geeignet für den randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für eine Deckenstärke von 12,5 mm; mit integrierten 3-Phasen Kupferleitern + 4 Notlicht-Kupferleitern (2 Notlichtkreise) + 2 DALI-Kupferleitern für Abnahme von Versorgungsspannung, Notlicht-Spannungsversorgung und DALI Signal; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; flexible und werkzeuglose Montage der Einsätze, inkl. High Power Adapter + Konverter; Schutzart IP20; SK1; Zubehör wird separat angeführt;

## Produktskizze



### Allgemein

Decke / Wand   Einbau	
Tiefschwarz   RAL 9005 <sup>1</sup>	
IP20	

### Elektrisch

DALI-2	
SK1	

### Abmessungen

Länge 1000 mm   Breite 110 mm   Höhe 55 mm	
2.16 kg	
Einbau randlos	

### Ausschnitt

Länge 1004 mm   Breite 45 mm	
Einbautiefe 59 mm	

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung

