

SASSO 100 round wallwasher/floor

trim

048-2740114W 048-279631G 002-90789



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Weiß Aluminium

IP20

2810 lm

Einsatz 131 lm/W¹

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 98 , R_r: 90 , R_{t(1-5)}: 88

MR 0.8

MDER 0.72

Optisch

wallwasher floor

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 25.2 W

Einsatz 21.5 W

36 Vf

650 mA

SK2

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 118 mm

Höhe 96 mm

0.76 kg

Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 2 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 100 mm


¹ inkl. Berücksichtigung von optischen & internen
Steuergeräteverlusten

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

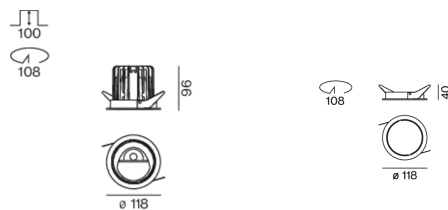

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

