

HEX-O ABSORBER 1000


073-691740W



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

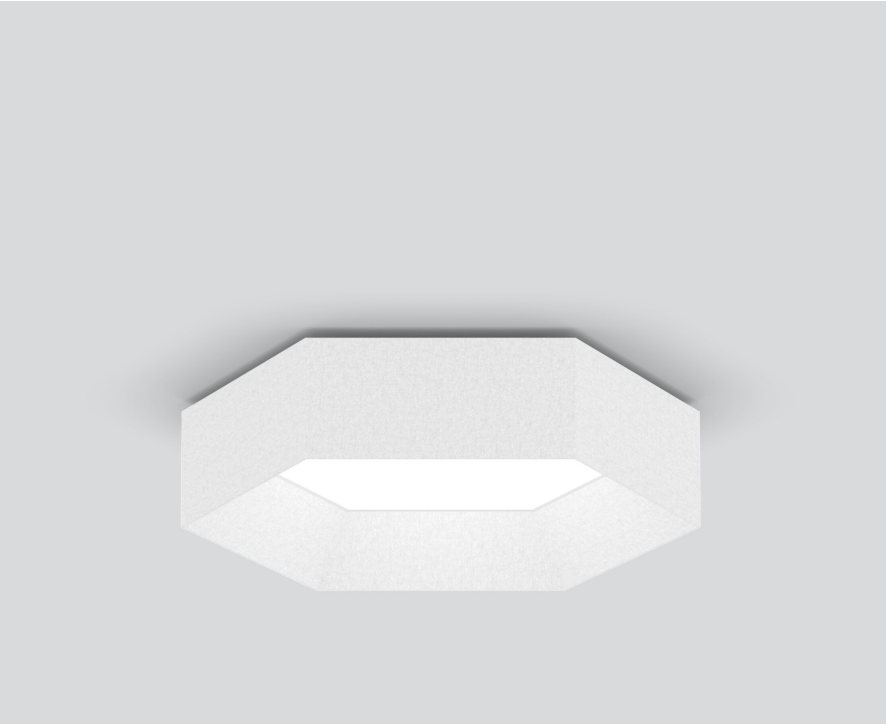

Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posible inclusión de partículas extrañas; para la combinación con HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 o HEX-O MODULE FLAT 750; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



General
blanco
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)
Físico
longitud 1000 mm ancho 866 mm altura 237 mm
4.6 kg
Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.95 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹
NRC hasta 0.9 ¹
SAA hasta 0.96 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



HEX-O ABSORBER 1000

073-691740W



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

