


HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling
073-691620X



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

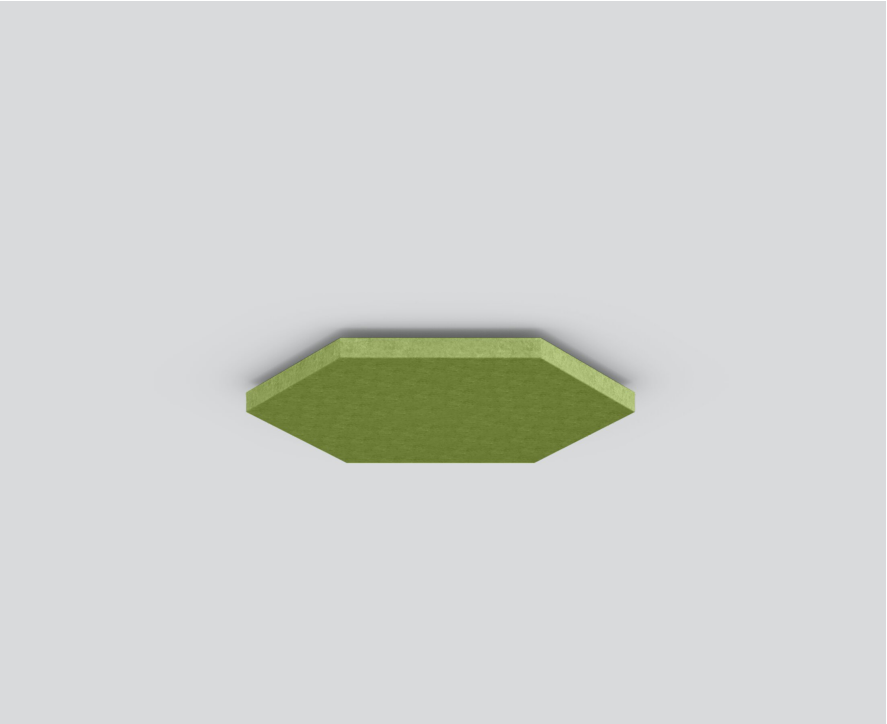

General
Techo Superficie
colores de element. acústicos
clase de resistencia al fuego: not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico
longitud 750 mm ancho 650 mm altura 40 mm
5.2 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) hasta 0.5 ¹
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta D ¹
NRC hasta 0.7 ¹
SAA hasta 0.69 ¹


¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Instrucciones de montaje



Elemento acústico hexagonal de fieltro PET de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posible inclusión de partículas extrañas; apropiado para montaje en techo; sistema de montaje rápido sin herramientas; aptos para el montaje individual o en grupo; puede combinarse con todas las luminarias de suspensión HEX-O y TRIG-O y elementos acústicos; HEX-O ABSORBER disponibles como accesorios; el accesorio se menciona por separado;

Diseño del producto



HEX-O MODULE FLAT 750

ceiling
073-691620X



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

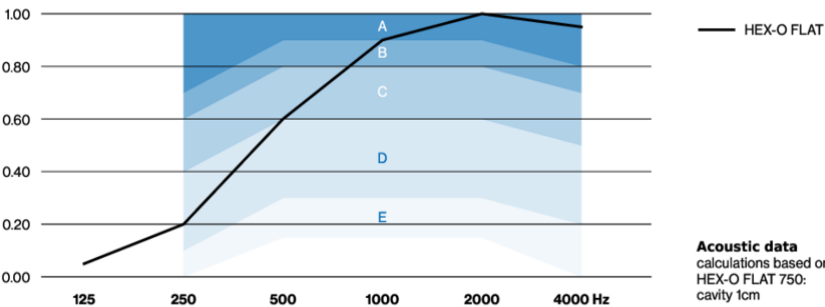

Accesorios acústicos

HEX-O ABSORBER 1000

COLOR	L-AN-AL (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
negro	1000-866-237	073-691740L
blanco	1000-866-237	073-691740W
colores de element. acústicos	1000-866-237	073-691740X

