

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221418S 063-8822117 002-90722



Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha



General

Techo , Semi-empotrado
inclinación máx. 90°
giro 360°
negro , RAL 9005 ¹
Set de montaje blanco tráfico
IP20
1040 lm
fijación 81 lm/W ²

LED

2700 K
IRC ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam inicial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R _{f(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Óptico

spot
ángulo de haz 12°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

non atenuable
220-240 V
sistema 15.0 W
fijación 12.7 W
37 Vf
350 mA
CP2

Físico


borde
diámetro 77 mm
altura 107 mm
0.75 kg

Orificio

diámetro 65 mm
espesor mín. del techo 2 mm
espesor máx. del techo 25 mm
profundidad empotrada 200 mm

¹ Código RAL
² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)


Distribución luminosa



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13200	0.21
2	3300	0.42
3	1500	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Diseño del producto

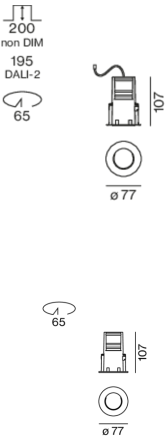

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

