


# TASK ACOUSTIC 1200

## half round

suspended  
059-579246L




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

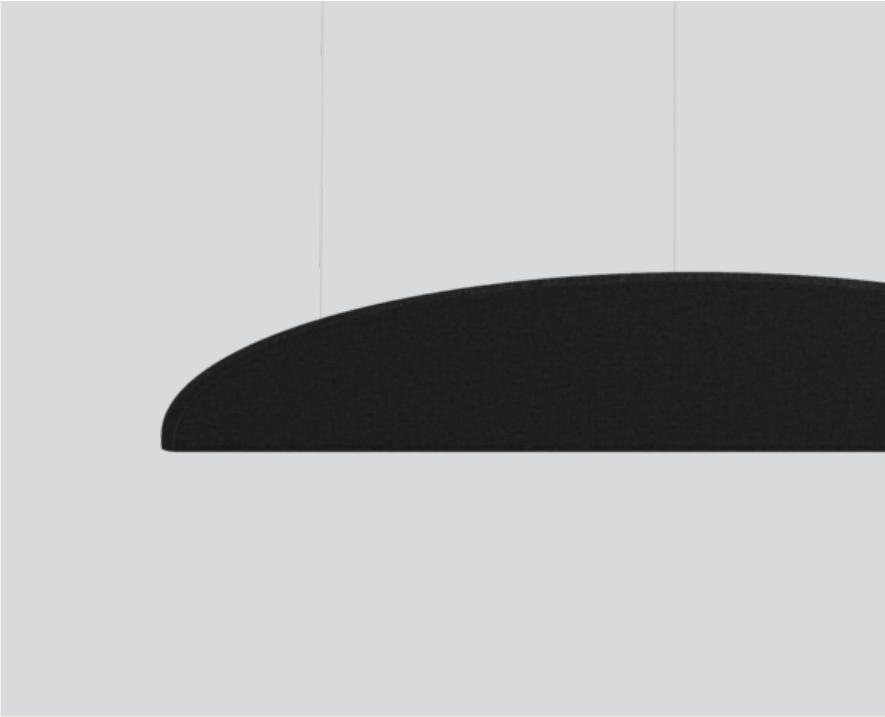

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma semicircular; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, negro; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; suspensión con cable de 1500 mm; regulación de la altura sin necesitar herramientas del elemento acústico;

### Diseño del producto



#### General

Techo   Suspendido
negro
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

#### Físico

sólo para panel
longitud 1155 mm   ancho 573 mm   altura 30 mm
4.2 kg

#### Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 0.95 <sup>1</sup>
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>
NRC hasta 0.95 <sup>1</sup>
SAA hasta 0.91 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

### Instrucciones de montaje



# TASK ACOUSTIC 1200 half round

suspended  
059-579246L



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.3	0.33	0.6	0.77	0.87	0.87

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

