

TASK ACOUSTIC 1200

round


surface
059-579136X



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

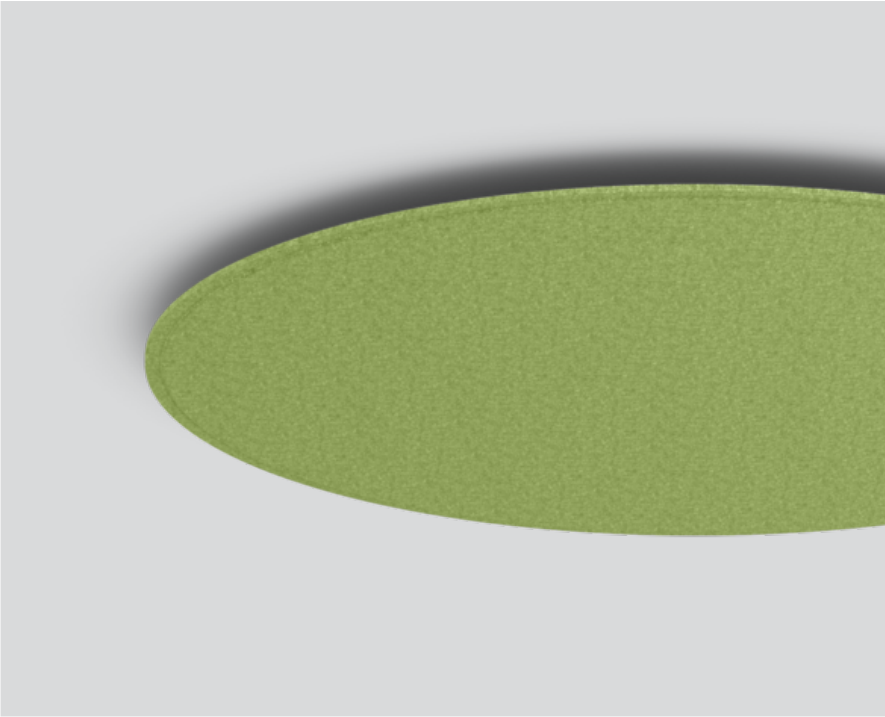

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma redonda; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, colores de element. acústicos; posibles pequeñas variaciones en el color; absorción del ruido directo por el vellón delantero, así como absorción del ruido reflejado por el techo/pared mediante un vellón adicional trasero; con ello gran rendimiento acústico; para montaje sobre pared/techo;

Diseño del producto



General

Techo | Superficie

colores de element. acústicos

clase de resistencia al fuego: not fire-retardant

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Físico

sólo para panel

diámetro 1155 mm | altura 30 mm

4.3 kg

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 0.6 ¹

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta C ¹

NRC hasta 0.75 ¹

SAA hasta 0.76 ¹

¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 3cm

Instrucciones de montaje

