


# TASK table table-clamp

059-2811770 059-2892117




Proyecto / Tipo
Notas
Cantidad / Fecha

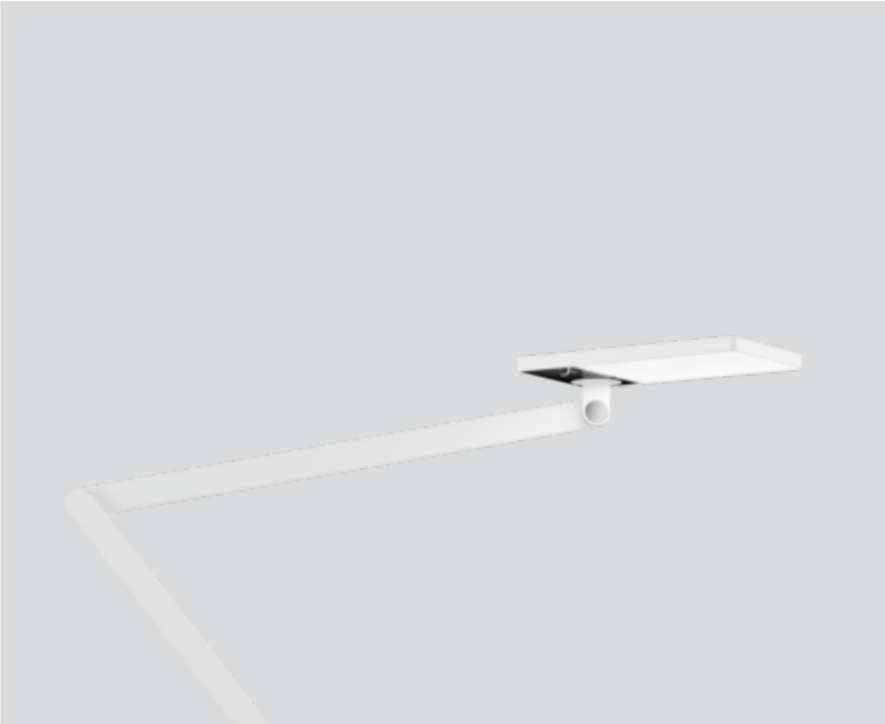


Lámpara de escritorio en diseño purista, con cabezal de lámpara cuadrado con cantos redondeados de aluminio; forma construcción muy plana (sólo 12 mm); cabezal de lámpara giratorio en 360° y abatible en +/- 15°; brazo de luminaria con 3 articulaciones para una máxima flexibilidad; superficie pintada al polvo en blanco; distribución de luz directa a través de cuerpo LGP (Light Guiding Prism); la luz acoplada lateralmente se orienta hacia abajo por medio de un grabado por láser; cubierta opalina de PMMA; iluminación homogénea; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; atenuación continua sin etapas a través de sensor óptico (regulación analógica del 10 al 100 %); detector de presencia; toma de carga USB integrada para la carga de un dispositivo inteligente; adaptador de corriente-conversor externo con enchufe de alimentación; incluye pinza de mesa; fuente luminosa no sustituible; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## General

Mesa   De pie
mín. inclinación -15°
inclinación máx. 15°
giro 360°
blanco   RAL 9010 <sup>1</sup>
Montaje blanco puro
IP20
1010 lm

## LED

4000 K
IRC $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam inicial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 96   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>t(15)</sub> : 87
MR 0.75   MDER 0.68

## Óptico

Opal   opal (lambertsch)
--------------------------

## Eléctrico

sensor táctil DIM / autónomo
presence
CP2   220-240 V
sistema 11.0 W
sistema 92 lm/W <sup>2</sup>

## Físico

abrazadera de escritorio
longitud 227 mm   ancho 120 mm   altura 880 mm
1.34 kg

<sup>1</sup> Código RAL

<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



# TASK table table-clamp

059-281177O 059-2892117



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

## Componentes

### TABLE CLAMP

TIPO	COLOR	Ø (MM)	NÚMERO(S) DE ARTÍCULO
para orificio ø 68 mm	blanco puro	75	059-2892117

