

MOVE IN 45 square

trimless


063-8421516S 063-8832117 002-90722



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

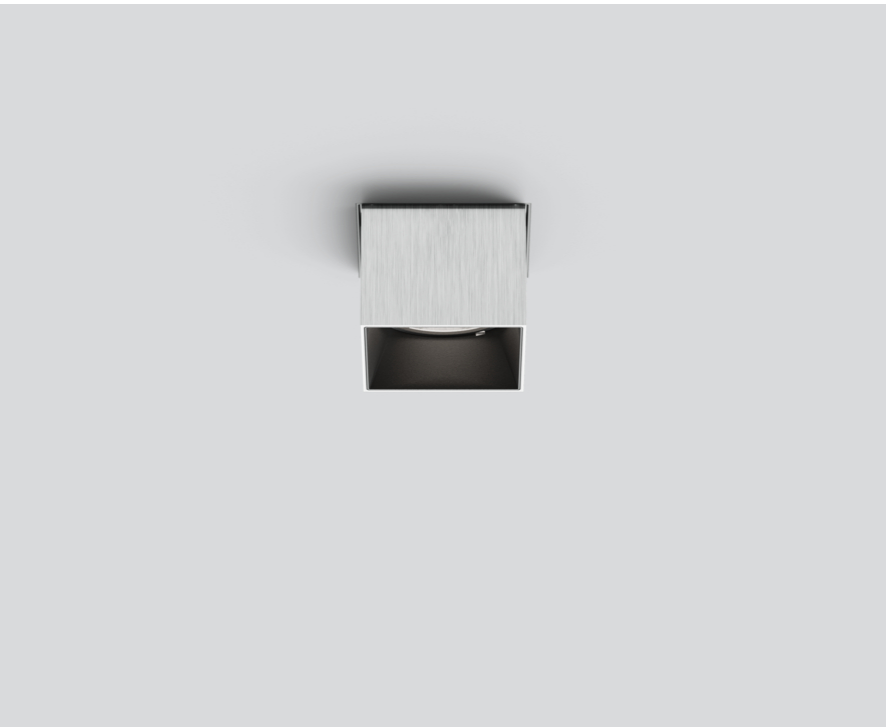

General

Techo , Semi-empotrado _____

aluminio cepillado _____

IP20 _____

1100 lm _____

fijación 86 lm/W¹ _____

LED

3000 K _____

IRC ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-15)}: 88 _____

MR 0.59 _____

MDER 0.53 _____

Óptico

spot _____

ángulo de haz 12° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Eléctrico

non atenuable _____

220-240 V _____

sistema 15.0 W _____

fijación 12.8 W _____

37 Vf _____

350 mA _____

CP2 _____

Físico

sin borde _____

diámetro 80 mm _____

altura 105 mm _____

0.64 kg _____

Orificio

diámetro 65 mm _____

espesor mín. del techo 9 mm _____


espesor máx. del techo 25 mm _____

profundidad empotrada 180 mm _____

¹ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Diseño del producto

