

FLEXTRACK

MOVE IT 25


050-750603P



Proyecto / Tipo _____

Notas _____

Cantidad / Fecha _____

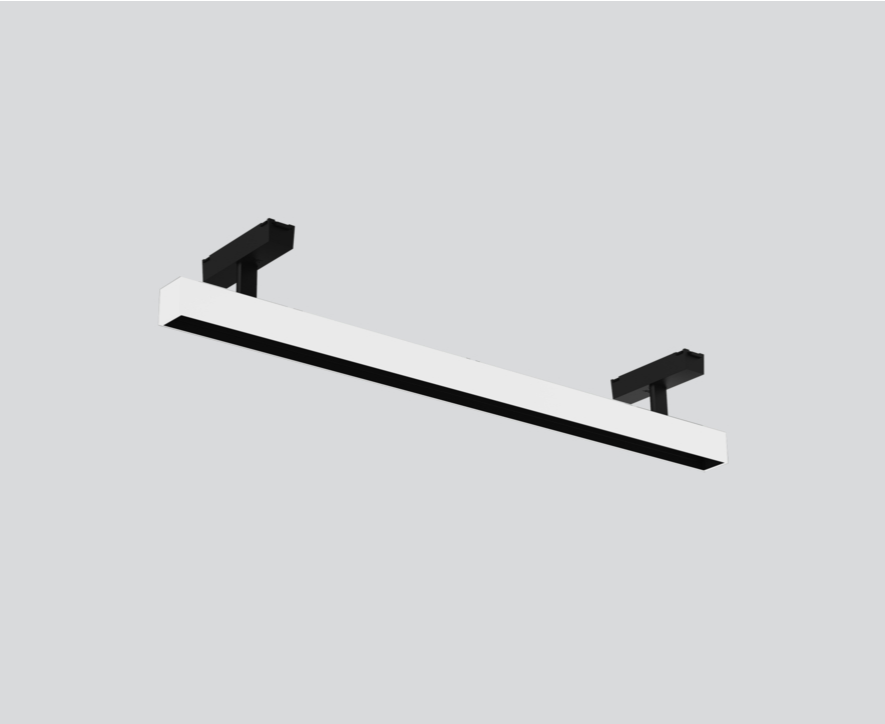

General

Techo / Pared | Rail _____

giro 360° _____

blanco | RAL 9016 ¹ _____

Color interno negro _____

IP20 _____

LED

3000 K _____

Eléctrico

DALI-2 _____

CP3 | 48 V _____

Físico

longitud 1810 mm | ancho 31 mm | altura 31 mm _____

1.5 kg _____

¹ Código RAL

Instrucciones de montaje



Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en blanco; Color interno negro anodizada; perfil de aluminio a 48V y DALI.; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3; 48 V;

Diseño del producto

