

# BO 45 semi-recessed


049-613051XF 002-90728



Proyecto / Tipo


Notas

Cantidad / Fecha

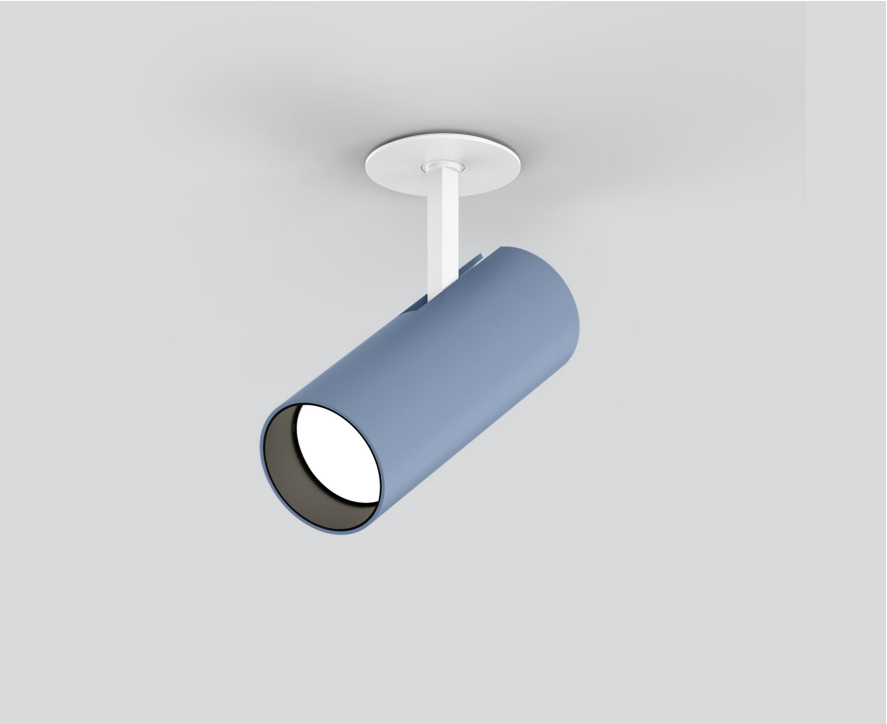

Proyector cilíndrico de aluminio; superficie pintada al polvo en colores especiales; giratorio 350° y orientable 90°; instalación empotrada con marco; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; con tecnología COB (Chip on Board) para eficiencia máxima; ninguna formación de sombras múltiples; color de luz 3000 K; binning inicialmente MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; reflector de alta calidad vaporizado de aluminio con revestimiento de facetas esféricas; característica de difusión precisa con ángulo de proyección de 36°; buen antideslumbramiento a través de nivel de punto de luz retraído; el accesorio óptico está disponible como accesorio; el accesorio se menciona por separado; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); convertidor externo para inserción en el techo, cableado continuo apropiado; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;


## Distribución luminosa



flood 36°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4290	0.65
2	1070	1.29
3	480	1.94
4	270	2.59
5	170	3.23

## Diseño del producto



## General

Techo | Semi-empotrado

inclinación máx. 90°

giro 350°

colores especiales

IP20

1440 lm

## LED

3000 K

IRC  $\geq 90$

L80 / 50000 h

MacAdam inicial  $\leq 2$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 | R<sub>f</sub>: 90 | R<sub>t(1-15)</sub>: 87

MR 0.6 | MDER 0.54

## Óptico

flood | ángulo de haz 36°

PstLM  $\leq 1.0^{1 2 3 4}$  | SVM  $\leq 0.4^{1 2 3 5}$

## Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP2 | 220-240 V

sistema 15.8 W | fijación 13.4 W

fijación 107 lm/W<sup>6</sup>

36 Vf | 400 mA

## Físico

diámetro 45 mm | altura 149 mm

0.41 kg

## Orificio

diámetro 46 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 150 mm

- <sup>1</sup> oval lens BO 45 007-1965880
- <sup>2</sup> wallwasher lens BO 45 007-1965780
- <sup>3</sup> soft lens BO 45 007-1965980
- <sup>4</sup> Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
- <sup>5</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
- <sup>6</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

