

NOBA 60 suspended 2 lamps

MOVE IT PRO
086-71102347W



Proyecto / Tipo _____


Notas _____

Cantidad / Fecha _____




Elemento de luz decorativo de aluminio para luminarias de suspensión; de 2 lámparas; superficie cromada pulida; inserto luminoso con adaptador de alta potencia y alimentador, introducción y desplazamiento sin necesidad de herramienta; alimentación del sistema MOVE IT PRO a través de un perfil electrificado; suspendido con pendular de 2000 mm, incl. cable de alimentación (negro), se puede acortar; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; color de luz 3500 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; mín. 80 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; lente de cristal plano-convexa alta calidad; ángulo de apertura 67°; no proporciona sombras múltiples; grado de protección IP20; CP2; 220-240 V; control con DALI-2; confort visual sin parpadeos mediante regulación de corriente analógica (valor mínimo del 1%); fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

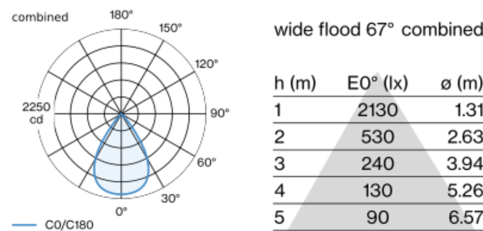

Diseño del producto



General

Techo | Barra Suspendida _____

cromo _____

Convertidor Blanco tráfico _____

IP20 _____

2240 lm _____

LED

3500 K _____

IRC ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam inicial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 | R_f: 90 | R_{t(15)}: 89 _____

MR 0.7 | MDER 0.64 _____

Óptico

wide flood | ángulo de haz 67° _____

PstLM $\leq 1.0^{1,2}$ | SVM $\leq 0.4^{1,2}$ _____

Eléctrico

DALI-2 | 1 DALI Addr. _____

CP2 | 220-240 V _____

sistema 19.1 W _____

sistema 117 lm/W ³ _____

Físico

longitud 60 mm | ancho 60 mm | altura 60 mm _____

adaptador 402 mm _____

suspensión 2000 mm _____

¹ combinado

² Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

³ incluida la consideración de las pérdidas ópticas, las pérdidas de la unidad de control interno y la eficiencia del dispositivo operativo

Instrucciones de montaje

