

# FELT 25 acoustic panel


091-82W-2950x0590-000



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

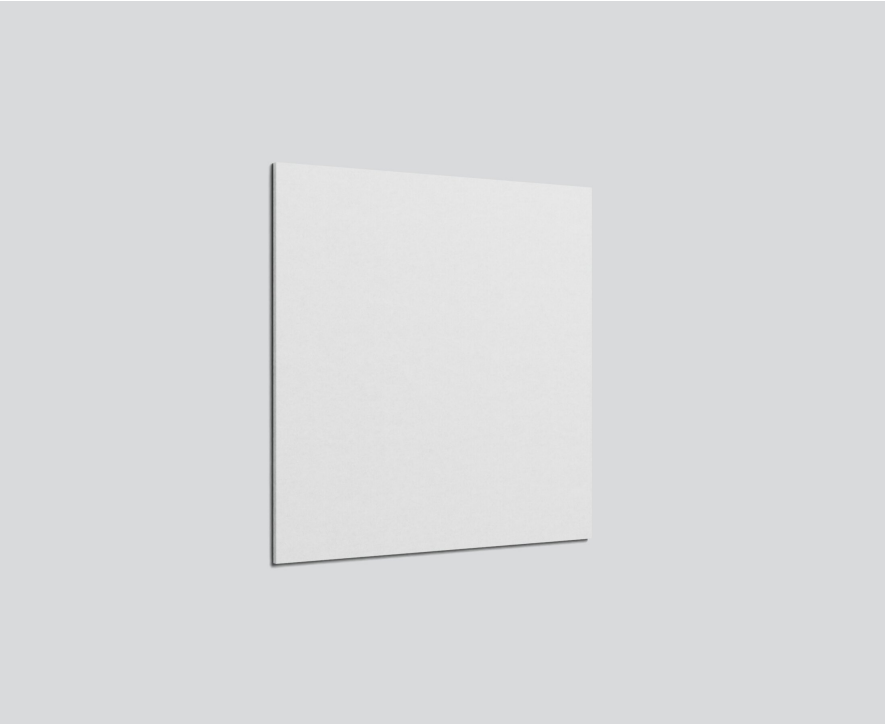

Elemento acústico de fieltro PET al menos un 50 % reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido y 25 mm de espesor; corte rectangular; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, blanco; posibles pequeñas variaciones en el color; uso posible como revestimiento de pared o techo para una mejora considerable de la acústica de la sala; Unidad de embalaje: 2 uds.

**General**  
blanco  
clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

**Físico**  
longitud 2590 mm | ancho 590 mm | altura 25 mm  
Unidad de embalaje: 2 uds.

**Acoustics**  
Alpha w ( $\alpha_w$ ) hasta 1 <sup>1</sup>  
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A <sup>1</sup>  
NRC hasta 1.05 <sup>1</sup>  
SAA hasta 1.02 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm

