

FELT 25 acoustic lamella


091-82S-2950x0148-000



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

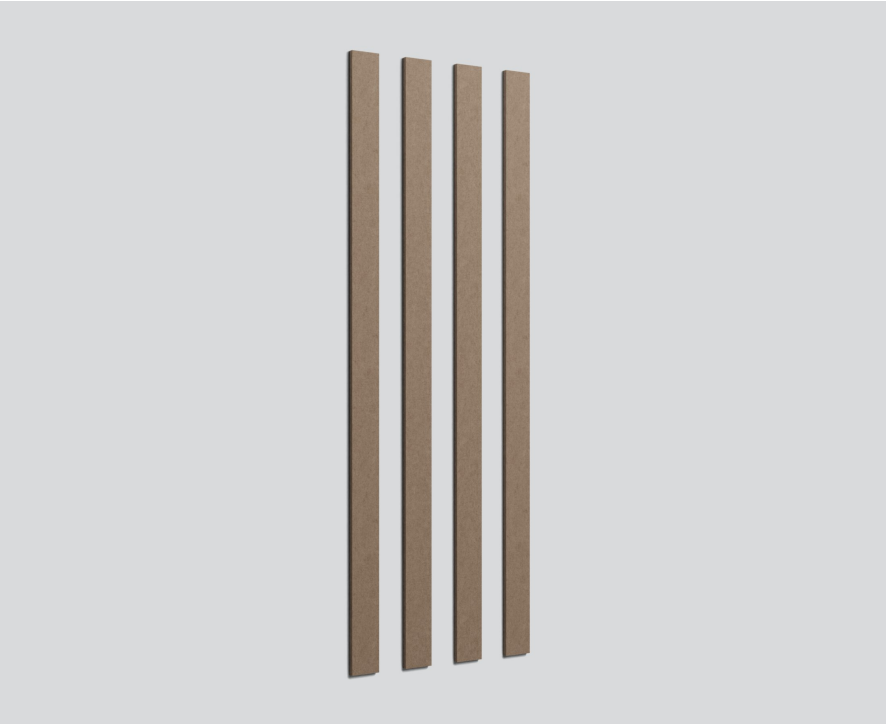

Elemento acústico de fieltro PET al menos un 50 % reciclado y autoportante de calidad superior con propiedades de absorción del sonido y 25 mm de espesor; cortado en franjas; aspecto y tacto de alta calidad de la superficie, limestone; posibles pequeñas variaciones en el color; uso posible como revestimiento de pared o techo para una mejora considerable de la acústica de la sala; Unidad de embalaje: 10 uds.

General

limestone

clase de resistencia al fuego: B-s1, d0

Físico

longitud 2590 mm | ancho 148 mm | altura 25 mm

Unidad de embalaje: 10 uds.

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 1 ¹

SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹

NRC hasta 1.05 ¹

SAA hasta 1.02 ¹

¹ Acoustic data calculations based on FELT 25 full plate, cavity 20cm



FELT 25 acoustic lamella

091-82S-2950x0148-000



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

