

LED CONVERSION MODULE VELA / MENO / COMBO 350

007-INRD0350161 006-CORD03501P




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	




Módulo de actualización LED; apto para VELA round / MENO round / COMBO round; con revestimiento de alta calidad que incrementa la eficiencia; fijación con imanes en la carcasa de la luminaria; difusor microprismático de PMMA; iluminación homogénea; color de luz 4000 K; binning inicialmente MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80 ; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; grado de protección IP20; CP1; 220-240 V; cableado interno de la lámpara libre de halógenos; incluido convertidor, no regulable; clema de inserción para cableado pasante; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

Distribución luminosa

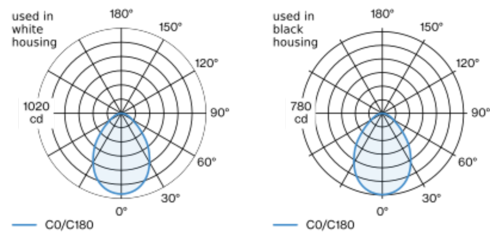

Diseño del producto



General

Luminaria / Carril Montaje	
blanco	
IP20	
1410 ¹ -1750 ² lm	

LED

4000 K	
IRC ≥ 80	
L90 / 50000 h	
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM	
MR 0.72 MDER 0.65	

Óptico

Microprismatic	
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 3} SVM ≤ 0.4 ^{1 2 4}	

Eléctrico

non atenuable	
CP1 220-240 V	
sistema 16.6 W	
sistema 85 ¹ -105 ² lm/W ⁵	

Físico

diámetro 322 mm altura 88 mm	
1.29 kg	

¹ utilizado en carcasa negra ² utilizado en carcasa blanca
³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)
⁴ incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna
⁵ incluida la consideración de las pérdidas ópticas.

Instrucciones de montaje

