

SASSO 100 square wallwasher

trimless

048-2750011A 048-2797117 002-90789



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha



General

Techo , Empotrado

negro , RAL 9005 ¹

Set de montaje blanco tráfico

IP20

2210 lm

fijación 94 lm/W²

LED

3000 K

IRC ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam inicial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Óptico

wallwasher

PstLM ≤ 1.0 ³

SVM ≤ 0.4 ³

Eléctrico

DALI-2

220-240 V

sistema 27.8 W

fijación 23.7 W

36 Vf

650 mA

CP2

Físico

sin borde

longitud 105 mm

ancho 105 mm

altura 96 mm

0.83 kg

Orificio

longitud 106 mm

ancho 106 mm

espesor mín. del techo 2 mm

espesor máx. del techo 25 mm


profundidad empotrada 120 mm

¹ Código RAL


² incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

³ Valor del producto continente a plena carga (no atenuado)

Distribución luminosa



Diseño del producto

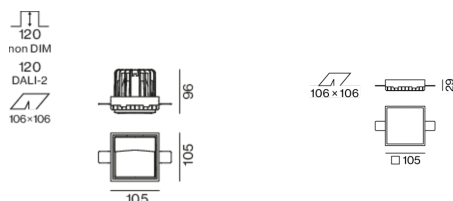

Instrucciones de montaje



Calculadora de iluminación

