

MOVE IT 25 / 45


ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121B




Proyecto / Tipo	
Notas	
Cantidad / Fecha	

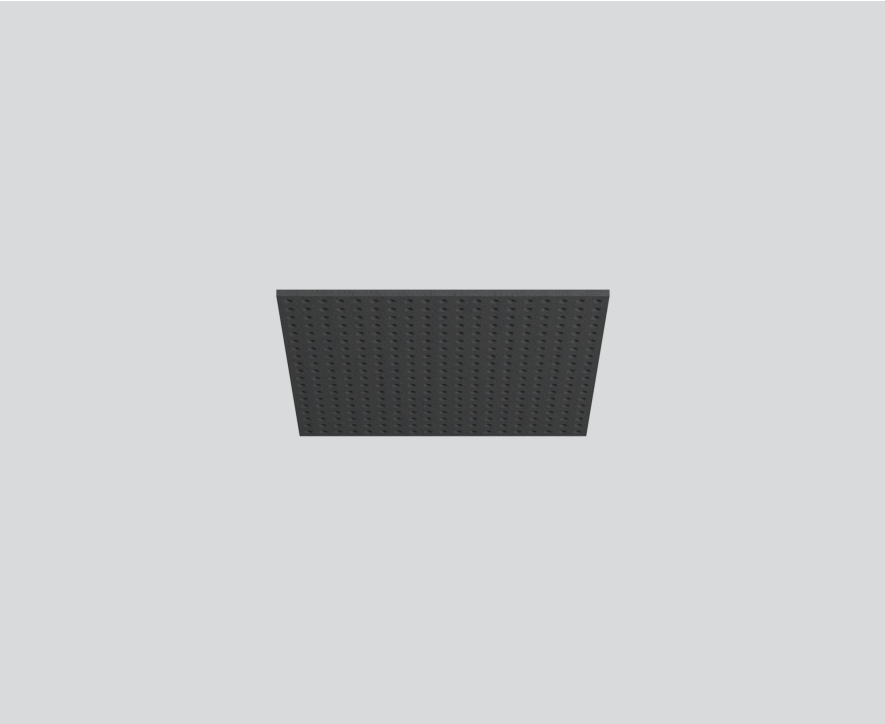

Elemento acústico de fieltro PET autoportante de alta calidad con propiedades de absorción del sonido, compuesto de al menos un 50 % de PET reciclado post-consumer; forma cuadrada; superficie de alta calidad táctil y visual con motivos en relieve, anthracite; posible inclusión de partículas extrañas; absorción del sonido directo y del reflejado por el techo; con ello gran rendimiento acústico; para la integración en el sistema suspendido MOVE IT 25 / 45, compuesto de uniones y perfiles; posible integración posterior en un MOVE IT suspended system ya instalado; instalación sin herramientas;

Diseño del producto



General

Luminaria / Carril Montaje	
anthracite	
clase de resistencia al fuego: B-s2, d0	

Físico

panel solo para NODE connector + carril de 1210 mm	
longitud 1235 mm ancho 1235 mm altura 25 mm	
6.8 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) hasta 1 ¹	
SAC (Clase de Absorción Acústica) hasta A ¹	
NRC hasta 1.3 ¹	
SAA hasta 1.32 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Instrucciones de montaje



MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121B



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

