

# SASSO 40 round wallwasher

trim 2 lamps


048-2840219A 048-2898317 002-90740



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

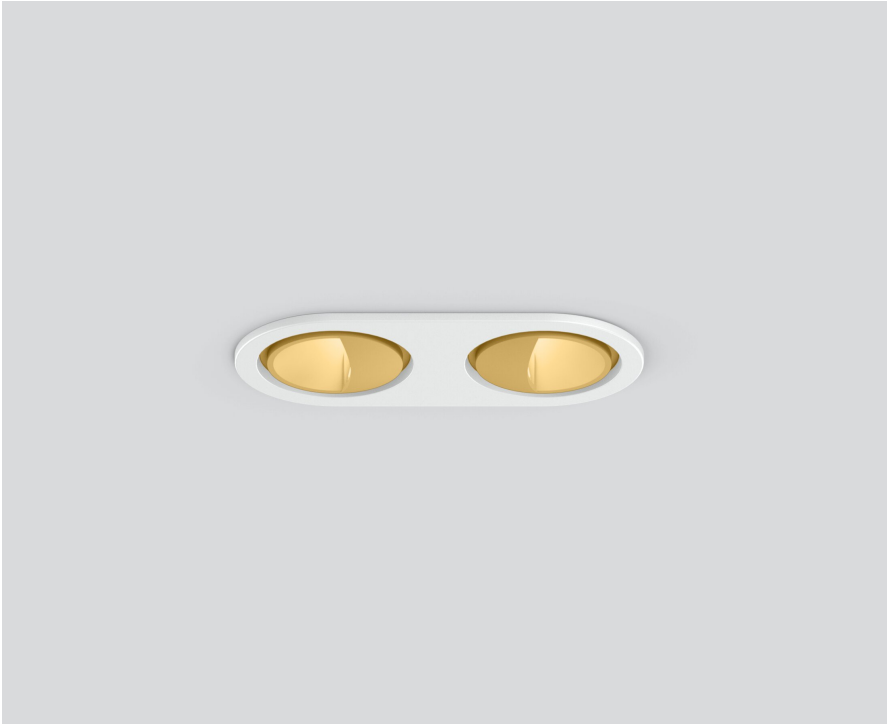

Proyector empotrable redondo de fundición inyectada de aluminio; de 2 lámparas; superficie gold dust; giratorio 360°; , montaje sin herramientas mediante kit de montaje con sistema de inserción por bola patentado; carcasa empotrable oval; con marco blanco tráfico; apropiada para grosores de techo de 2-25 mm; refrigeración pasiva de los LEDs por medio de una geometría de cuerpo de refrigeración optimizada; no proporciona sombras múltiples; color de luz 3500 K; CRI ≥ 90; mín. 90 % del flujo luminoso después de 50000 horas de funcionamiento; LED energéticamente eficientes con alto rendimiento de color; con reflector asimétrico diseñado para proporcionar un efecto homogéneo; reflector de alta calidad con óptica micro-facetada, superficie vaporizada de aluminio; CP2; 220-240 V; incluido convertidor DALI-2; fuente luminosa sustituible por un técnico autorizado; mecanismo de control sustituible por un técnico autorizado;

## Distribución luminosa



## Diseño del producto



## General

Techo | Empotrado

giro 360°

gold dust | RAL 260-M <sup>1</sup>

blanco tráfico

IP20

900 lm

fijación 72 lm/W <sup>2</sup>

## LED

3500 K

IRC ≥ 90

L90 / 50000 h

MR 0.82 | MDER 0.74

## Óptico

wallwasher

## Eléctrico

DALI-2

CP2 | 220-240 V

sistema 14.7 W | fijación 6.2 W

total fixtures 12.5 W

36 Vf | 200 mA

## Físico

borde

longitud 122 mm | ancho 60 mm | altura 55 mm

5.3 kg

## Orificio

diámetro 56 mm | longitud 114 mm | ancho 114 mm

espesor mín. del techo 2 mm | espesor máx. del techo 25 mm

profundidad empotrada 120 mm

<sup>1</sup> Código RAL  
<sup>2</sup> incluida la consideración de las pérdidas ópticas y las pérdidas de la unidad de control interna

## Instrucciones de montaje



## Calculadora de iluminación

