

FLEXTRACK

MOVE IT 25


050-450303X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

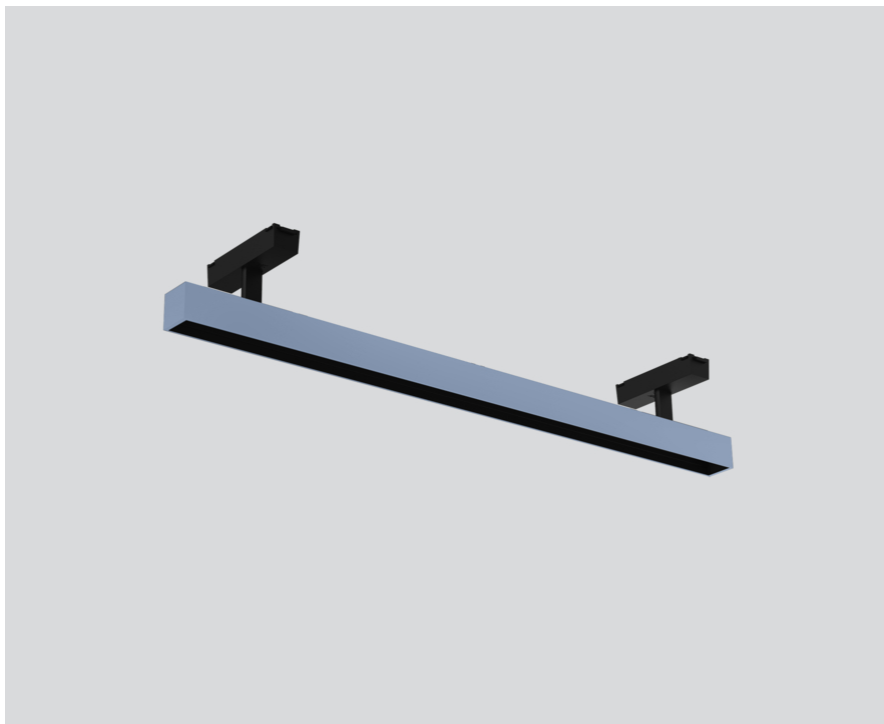

General

Techo / Pared , Rail

rotación 360°

colores especiales/negro , special colours/
RAL9005¹

IP20

Eléctrico

DALI-2

CP3 48V

Físico

longitud 910 mm

width 31 mm


Altura 31 mm

0.9 kg

¹ Código RAL

Perfil de aluminio extrusionado plano con una altura de 31 mm y con ancho de junta de 28 mm; superficie pintada al polvo en colores especiales/negro; perfil de aluminio a 48V y DALI.; para la inserción en dos perfiles MOVE IT 25; perfil insertable y desplazable sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; soporte girable a 360° y libremente desplazable en un extremo; elementos de luz insertables y desplazables sin necesidad de herramienta a través de un soporte magnético con bloqueo; grado de protección IP20; CP3 48V;

Diseño del producto



FLEXTRACK

MOVE IT 25

050-450303X



Proyecto / Tipo

Notas

Cantidad / Fecha

